


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

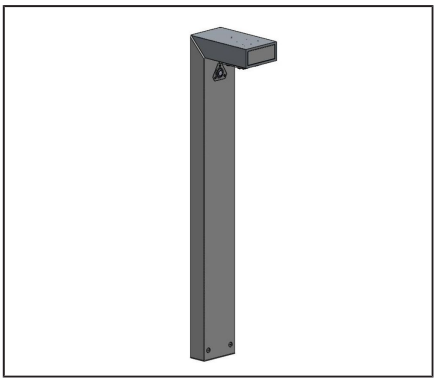

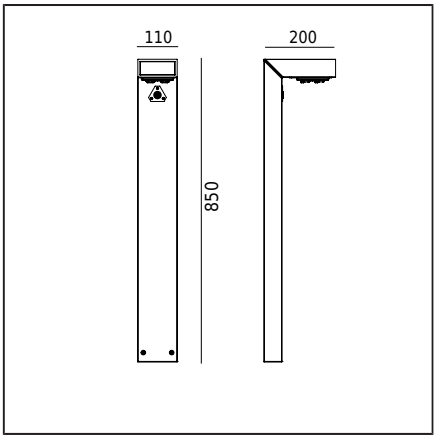

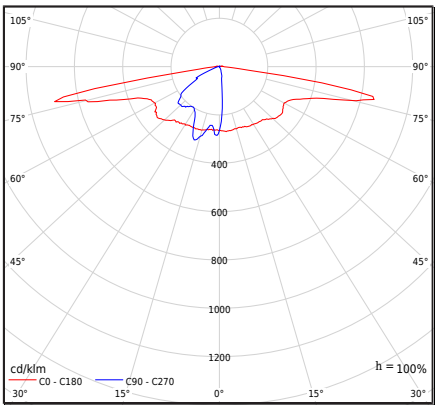

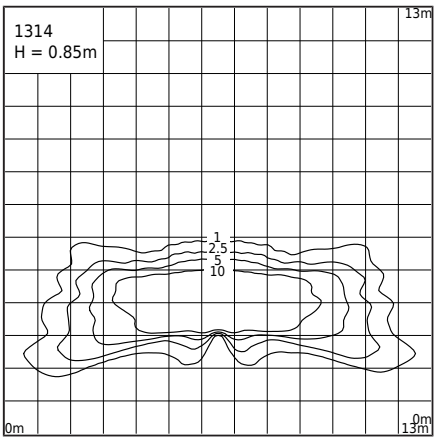

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Ledil-linse type SCL (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av hager og andre private områder. Armaturen er utstyrt med en belyst knapp, som brukes til belysningskontroll. Den elektriske skjemaet for armaturen finnes i kundens manual.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festemontering: 4 ø8mm hull, avstand 18x50mm. Festemontering: 4 ø8mm hull, avstand 18x50mm. I henhold til vedlagte installasjonsmanual. Merk: Før du begynner monteringsarbeidet på lampen, legg merke til plasseringen av knappen.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 5x4mm², mulighet for sløyfing av armaturen maks 5x2,5mm². Kabel i rund kappe med maksimal diameter på ø14mm. I henhold til den vedlagte monteringsinstruksjonen.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	4,5kg / 4,85kg
Forpakningsstørrelse [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturmål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	5,8W
Armatureffekt	7,7W
Modul lumen	828lm
Lumen ut	697lm
Armatur Lumen/Watt	90,5lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL

Mulighet for å montere en annen type linser.
Leveringsdato for bestilling avtales med salgsavdelingen hos Norlys AS.

BUG-vurdering	B1-U1-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
1908GA0009	Bakkeanker

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering bør man sette seg inn i instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Reservedeler

ZN0913140A0112	Monostabil knapp.
ZN1314xx0A11	Service kit.
ZN4699900000	Hermetisk linse CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Service kit strømforsyning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering bør man sette seg inn i instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.