


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

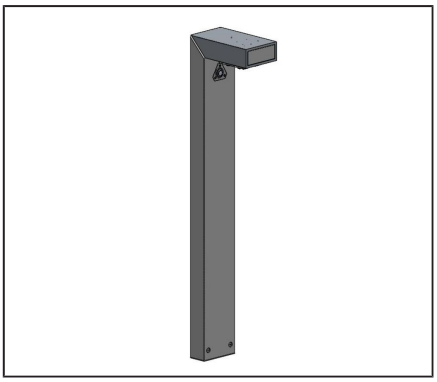

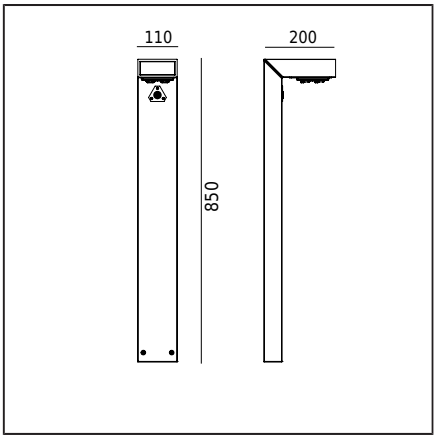

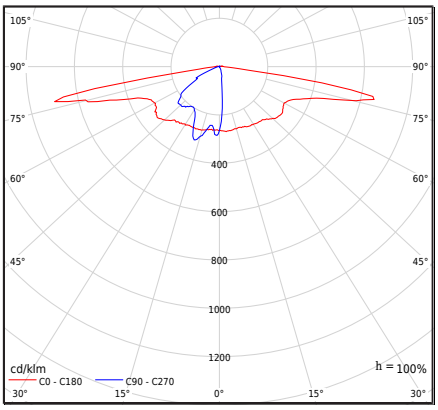

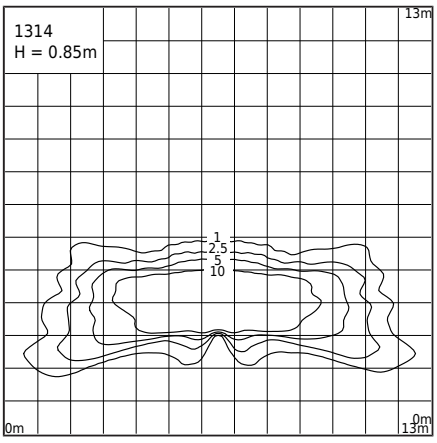

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svietidla	Prístroj so súčasným dizajnom. Na osvetlenie záhrad a iných súkromných priestorov. Prístroj je vybavený osvetleným tlačidlom, ktoré sa používa na riadenie osvetlenia. Elektrická schéma prístroja je uvedená v návode pre zákazníka.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. Podle přiloženého návodu k montáži. Poznámka: Před zahájením montážních prací na svítidle věnujte pozornost poloze tlačítka.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x4mm², možnosť slučkovania svietidla max 5x2,5mm². Kábel v kruhovom plášti s maximálnym priemerom ø14mm. Podľa priloženého návodu na montáž.
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,5kg / 4,85kg
Rozmery krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozmery svietidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	5,8W
Príkon svietidla	7,7W
Svetelný tok lampy	828lm
Svetelný tok svietidla	697lm
Účinnosť svietidla	90,5lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,90
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A G F / EPREL

Možnosť namontovať iný typ šošoviek.
Dátum dodania objednávky dohodneme s obchodným oddelením Norlys s.r.o.

Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3081XX0009	Adaptér na montáž
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
1908GA0009	Zemná kotva

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického rozvoja osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A



Náhradné diely

ZN0913140A0112	Monostabilné tlačidlo.
ZN1314xx0A11	Súbor služieb.
ZN4699900000	Hermetická šošovka CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Servisná nastavenie napájania

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1314/0ABL	ČIERNA	9005
1314/0AGR	GRAFIT	7016
1314/0AAL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického rozvoja osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.