


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

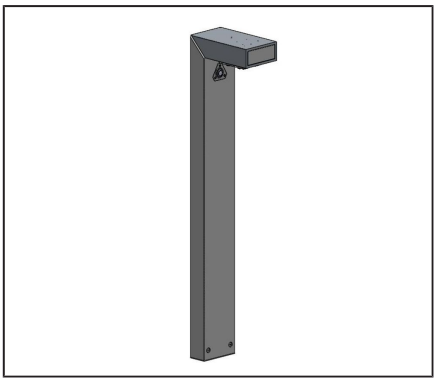

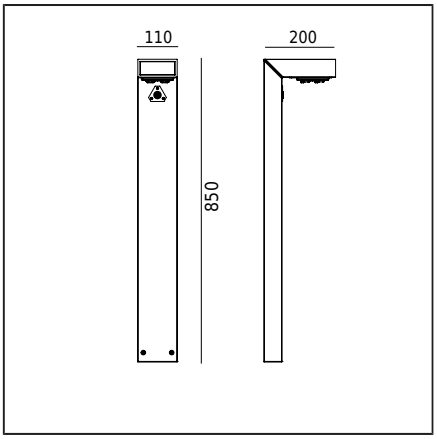

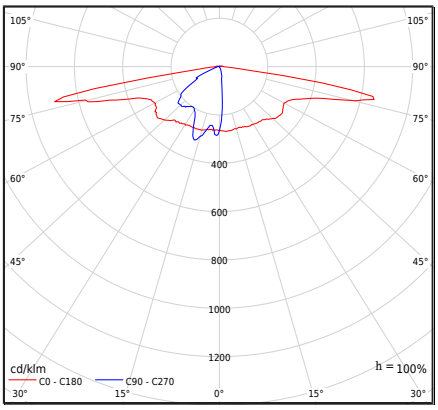

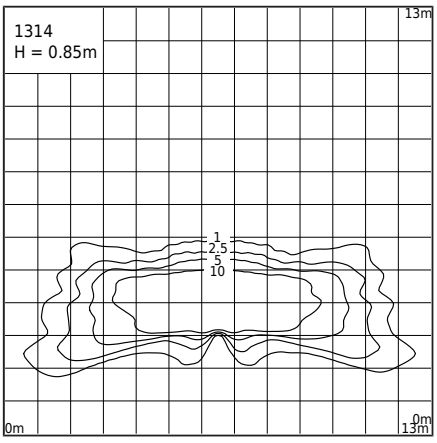

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ledil-lins typ SCL (IESNA typ II / III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design. För belysning av trädgårdar och andra privata områden. Armaturen är utrustad med en upplyst knapp, använd för belysningsstyrning. Det elektriska schemat för armaturen finns i kundmanualen.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturfäste: 4 ø8mm hål, avstånd 18x50mm. Armaturfäste: 4 ø8mm hål, avstånd 18x50mm. Enligt den bifogade installationsmanualen. Observera: Innan du börjar montera armaturen, observera knappens position.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x4mm², möjlighet att slinga armaturen max 5x2,5mm². Kabel i rund mantel med en maximal diameter på ø14mm. Enligt den bifogade monteringsanvisningen.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	4,5kg / 4,85kg
Förpackning mått [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	5,8W
Armatur effekt	7,7W
Lumen modul	828lm
Lumen ut	697lm
Armaturens effekt	90,5lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A G F / EPREL

Möjlighet att montera en annan typ av linser.
Leveransdatum för beställningen avtalas med Norlys ABs försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B1-U1-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
1908GA0009	Markankare

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör man läsa igenom de instruktioner som följer med armaturen. Installation och service ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Reservdelar

ZN0913140A0112	Monostabil knapp.
ZN1314xx0A11	Service kit.
ZN4699900000	Hermetisk lins CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Service kit strömförsörjning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör man läsa igenom de instruktioner som följer med armaturen. Installation och service ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.