


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

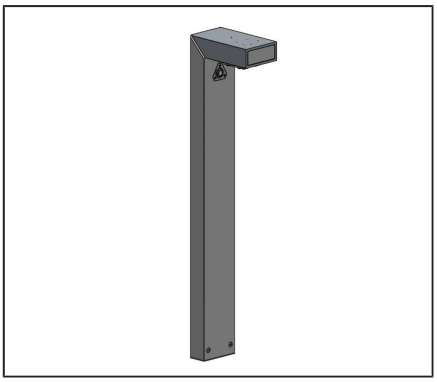

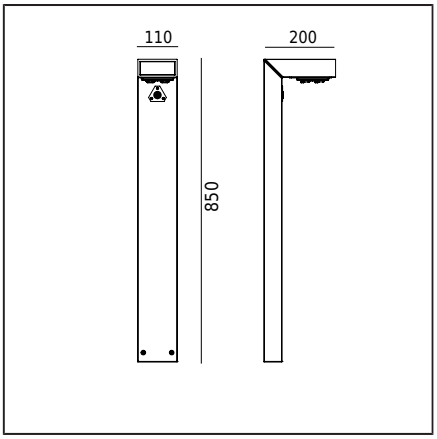

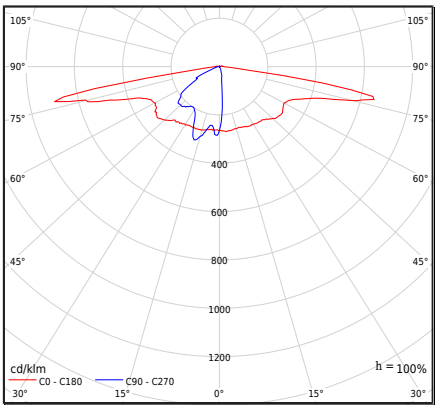

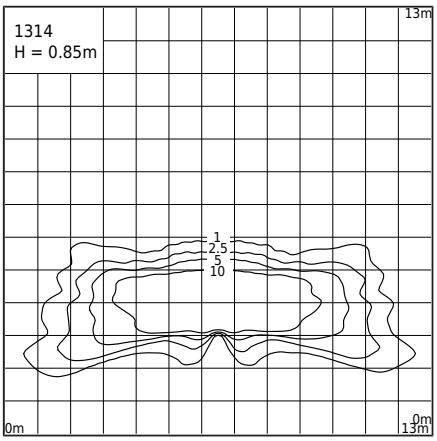

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу SCL (IESNA тип II / III)
Характеристики світильника	Оправа із сучасним дизайном. Для освітлення садів та інших приватних територій. Оправа обладнана підсвіченою кнопкою, яка використовується для управління освітленням. Електрична схема оправи вказана в інструкції для клієнта.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø8мм, розташування 18x50мм. Кріплення світильника: 4 отвори ø8мм, розташування 18x50мм. Згідно з доданою інструкцією з монтажу. Увага: Перед початком монтажних робіт світильника зверніть увагу на розташування кнопки.
Термінал	Затискачі підключення: макс 5x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс 5x2,5мм². Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром ø14мм. Згідно з доданою інструкцією з монтажу.
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	4,5kg / 4,85kg
Розміри коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Розміри світильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Згідно з дизайном.
Потужність джерела світла	5,8W
Потужність світильника	7,7W
Світловий потік лампи	828lm
Світловий потік світильника	697lm
Ефективність світильника	90,5lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF > 0,90
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A–G F / EPREL

Можливість встановлення іншого типу лінз.
Термін виконання замовлення узгоджується з комерційним відділом Norlys Sp. z o.o.

Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 126, **B 16A**: 200, **C 10A**: 208, **C 16A**: 340

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та роботи з обслуговування проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток технології освітлення, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3081XX0009	Монтажний адаптер
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZN0913140A0112	Моностабільна кнопка.
ZN1314xx0A11	Набір послуг.
ZN4699900000	Герметична лінза CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Блок живлення сервісного комплекту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1314/0AAL	АЛЮМІНІЙ	9006
1314/0AGR	ГРАФІТ	7016
1314/0ABL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та роботи з обслуговування проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток технології освітлення, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.