

NORLYS ASKER PRO 1315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro 1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.de



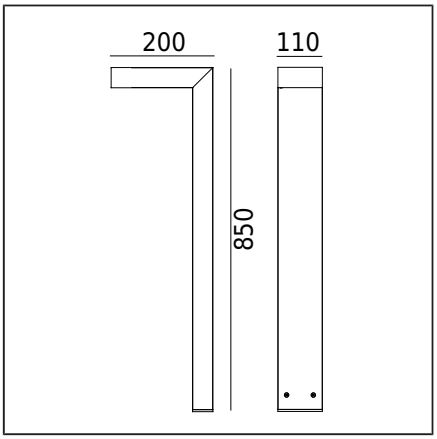

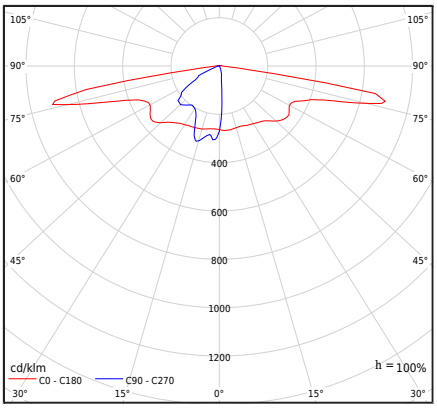

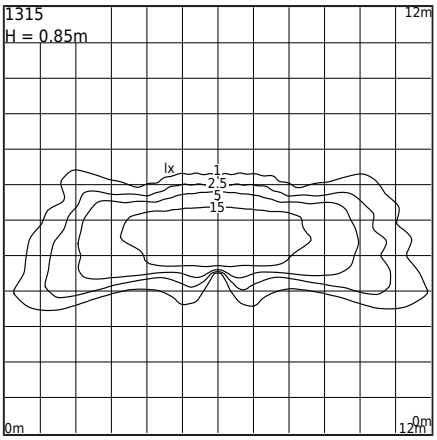

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil Linse Typ SCL (IESNA Typ II / III).
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, Privatgrundstücken und anderen architektonischen Lösungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit der Anschluss der Leuchte in einer Schleife max 5x1,5mm². Rundkabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Boxabmessungen [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Leuchtenabmessungen [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2-TD (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,8W
Leuchtenleistung	7,9W
Standby-Leistung (Psb)	< 0,45W
Lampenlichtstrom	828lm
Lichtstrom der Leuchte	683lm
Effizienz der Leuchte	86,5lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,95
THD-Faktor	< 11%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+50°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL

Möglichkeit zur Montage eines anderen Typs von Linsen. Liefertermin nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys Sp. z o.o.

Einschaltstrom	10.1A / 16µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
3081XX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist es notwendig, sich mit den dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen vertraut zu machen. Die Montage und die Servicearbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Leuchtens nicht.

ASKER PRO 1315



Ersatzteile

99zx0009	Wartungsset für Leuchten
ZS1315xx0011	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1315AL	ALUMINIUM	9006
1315GR	GRAPHIT	7016
1315SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist es notwendig, sich mit den dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen vertraut zu machen. Die Montage und die Servicearbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Leuchtens nicht.