

NORLYS ASKER PRO 1315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro 1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.no



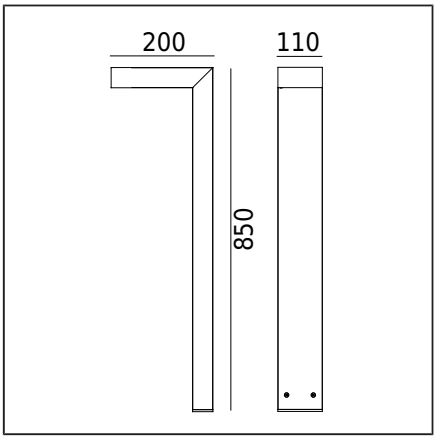

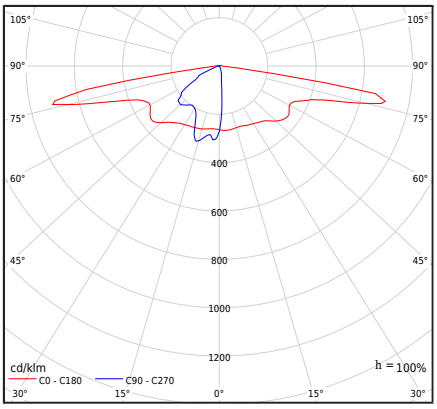

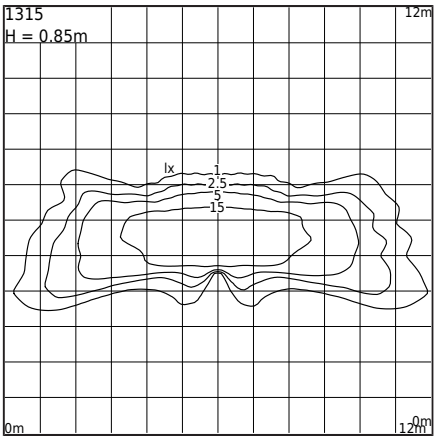

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente Ledil tipo SCL (IESNA tipo II / III)
Características de la luminaria	Luminaria con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, propiedades privadas y otras soluciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 orificios ø8mm, separación 18x50mm.
Terminal	Terminales de conexión: máximo 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máximo 5x1,5mm². Cable redondo de diámetro máximo ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,01kg / 4,36kg
Dimensiones de la caja [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensiones del luminario [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2-TD (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,8W
Potencia del luminario	7,9W
Potencia en espera (Psb)	< 0,45W
Flujo luminoso de la lámpara	828lm
Flujo luminoso del luminario	683lm
Eficiencia de la luminaria	86,5lm/W
ULOR	1%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,95
Factor THD	< 11%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+50°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A F / EPREL

Posibilidad de montar otro tipo de lentes. Fecha de realización del pedido tras acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys Sp. z o.o.

Corriente de irrupción	10.1A / 16µs
Calificación BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
3081XX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al luminaire. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los luminarios es un fenómeno natural y no afecta la degradación de la calidad del luminaire.

ASKER PRO 1315

Piezas de repuesto

99zx0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZS1315xx0011	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1315AL	ALUMINIO	9006
1315GR	GRAFITO	7016
1315BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al luminaire. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los luminarios es un fenómeno natural y no afecta la degradación de la calidad del luminaire.