

NORLYS ASKER PRO 1315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro 1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.no



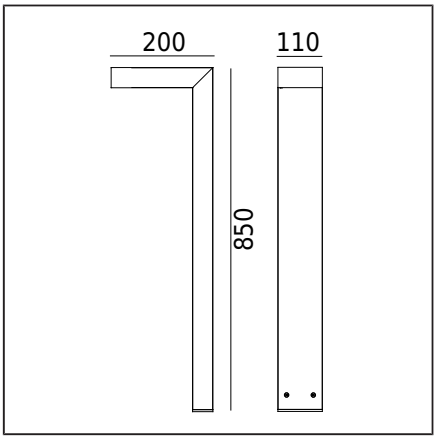

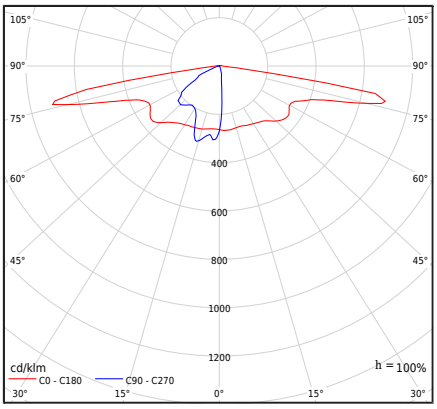

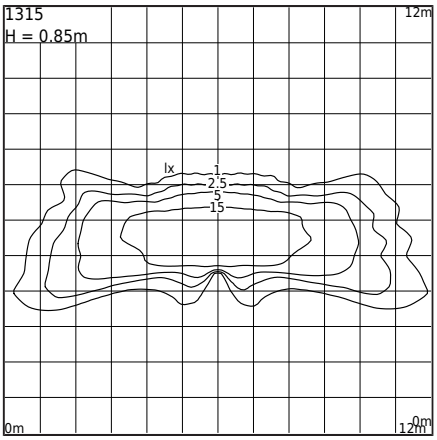

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi SCL (IESNA tyyppi II / III)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten ratkaisujen valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø8mm, etäisyys 18x50mm.
Pääte	Liittimet: max 5x2,5mm², valaisimen kytkentä maasilmukkaan max 5x1,5mm². Pyöreä kaapeli, halkaisija max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,01kg / 4,36kg
Laatikon mitat [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2-TD (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,8W
Valaisimen wattimäärä	7,9W
Stanby-teho (Psb)	< 0,45W
Lampun valovirta	828lm
Valaisimen valovirta	683lm
Valaisimen tehokkuus	86,5lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,95
THD-tekijä	< 11%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+50°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A F / EPREL

Mahdollisuus asentaa muun tyyppisiä linssejä. Tilausten toimitusaika sopimuksen mukaan Norlys Sp. z o.o:n myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	10.1A / 16µs
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tarpeen tutustua valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvää kondensaatiota pidetään luonnollisena ilmiönä, eikä se vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

ASKER PRO 1315

Varaosat

99zx0009	Huoltosarja valaisimille
ZS1315xx0011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1315AL	ALUMIINI	9006
1315GR	GRAFIITTI	7016
1315BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tarpeen tutustua valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvää kondensaatiota pidetään luonnollisena ilmiönä, eikä se vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.