

NORLYS ASKER PRO 1315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro
1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.no



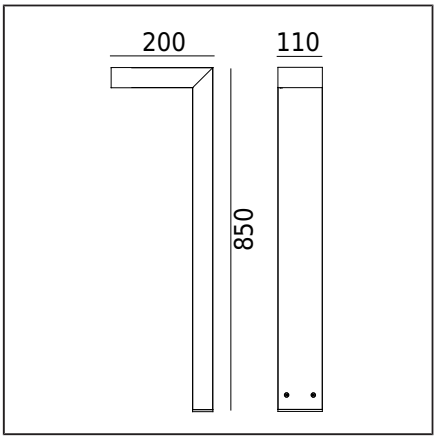

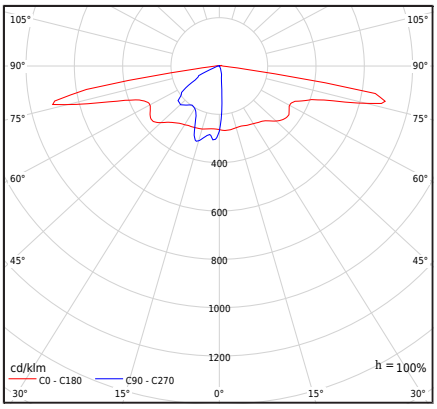

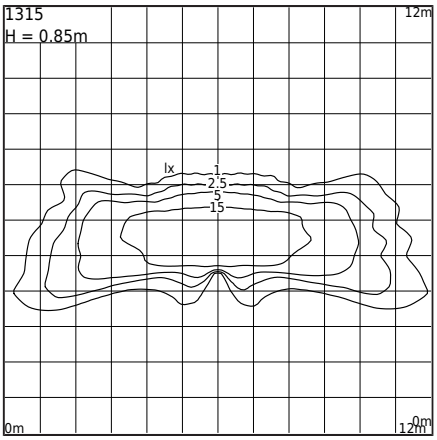

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных решений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø8мм, расстояние 18x50мм.
терминал	Клеммы подключения: макс 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 5x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12,5мм.
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Размеры коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2-TD (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,8W
Мощность светильника	7,9W
Резервная мощность (PSB)	< 0,45W
Лампа светового потока	828lm
Световой световой поток	683lm
Эффективность светильника	86,5lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,95
Фактор THD	< 11%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+50°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G F / EPREL

Возможность установки другого типа линз. Срок выполнения заказа по согласованию с Отделом продаж компании Norlys Sp. z o.o.

Пусковой ток	10.1A / 16µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

B 10A: 30, **B 16A**: 49, **C 10A**: 49, **C 16A**: 79

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

99zx0009	Набор для обслуживания светильников
ZS1315xx0011	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняются лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормативными актами. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительная информация предоставляется по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER PRO 1315



Asker pro
1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1315AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1315GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1315BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняются лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормативными актами. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительная информация предоставляется по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.