

NORLYS ASKER PRO 1315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro 1315XX0011
21.09.2026 v.11.18
www.norlys.no



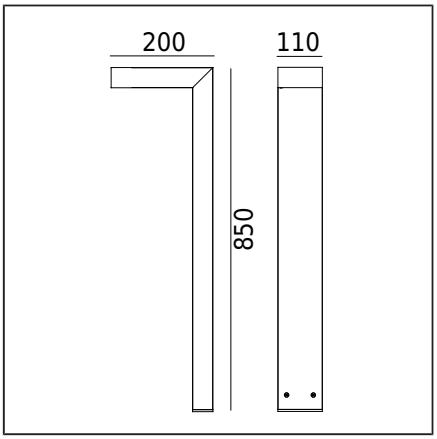

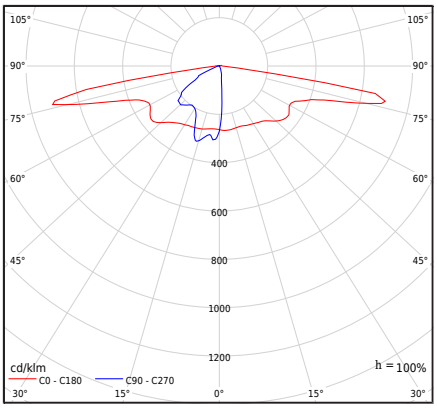

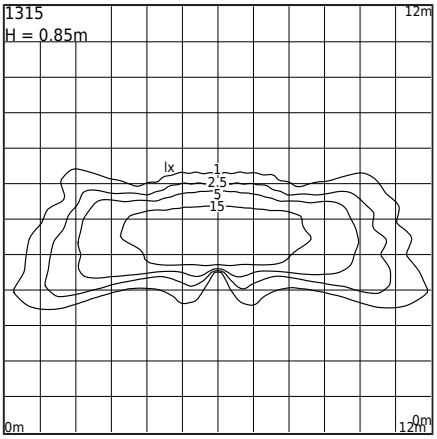

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ledil-lins typ SCL (IESNA typ II / III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	Armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska lösningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturvikt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Förpackning mått [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2-TD (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,8W
Armatur effekt	7,9W
Standby-effekt (Psb)	< 0,45W
Lumen modul	828lm
Lumen ut	683lm
Armaturens effekt	86,5lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,95
THD-faktor	< 11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+50°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F / EPREL

Möjlighet att montera en annan typ av linser. Beställningens leveranstid enligt överenskommelse med försäljningsavdelningen på Norlys Sp. z o.o.

Inrush current	10.1A / 16µs
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering måste du bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER PRO 1315



Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Reservdelar

99zx0009	Underhållssats för armaturer
ZS1315xx0011	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering måste du bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.