

NORLYS ASKER PRO 1316


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
1316XX0011
21.09.2026 v.11.5
www.norlys.no



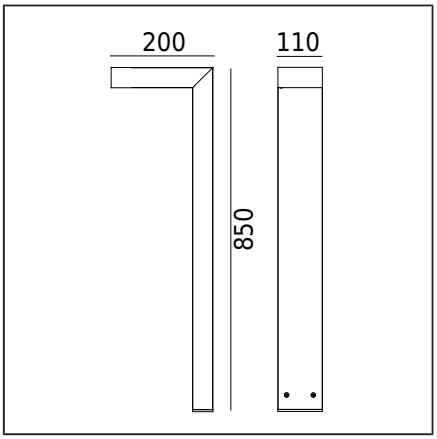

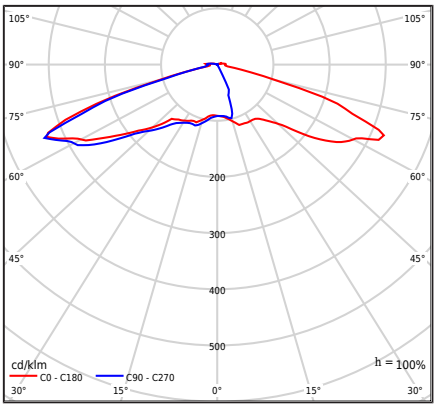

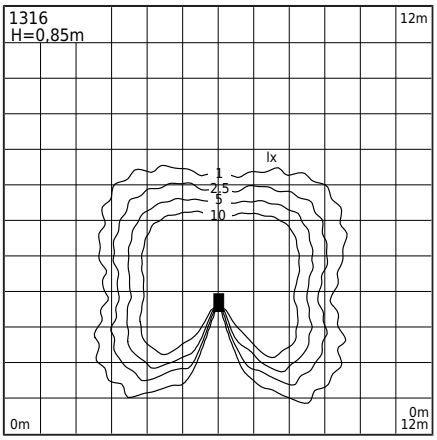

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных зон.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	4,51kg / 5,06kg
Размеры коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	5,8W
Мощность светильника	7,7W
Лампа светового потока	828lm
Световой световой поток	604lm
Эффективность светильника	78,4lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,95
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. F / EPREL

Оценка BUG	B1-U1-G1

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

4699102107
46999405
46999697
ZS1316zx0011

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1316AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1316GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1316BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE