


NORLYS ASKER PRO 1317

Asker pro 1317XX0011
21.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



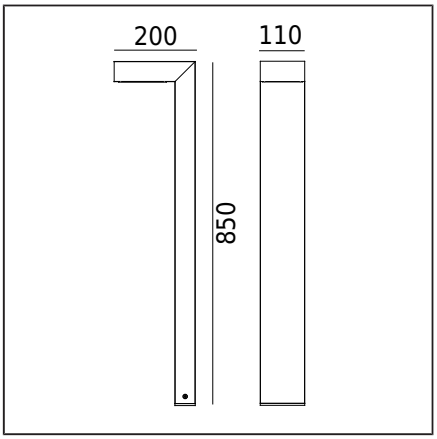

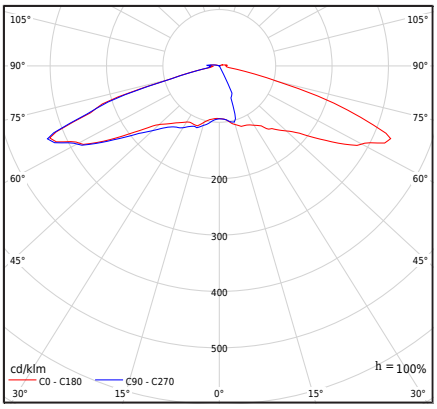

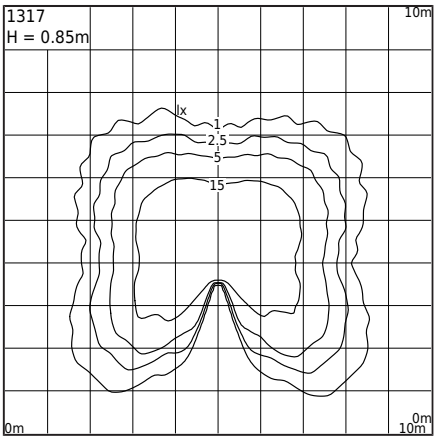

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske løsninger.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturen i en sløjfe: max 5x1,5mm². Rundt gummikabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vægt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Boksdimensioner [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Luminaiemål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2-TD (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,8W
Armatur wattforbrug	7,9W
Standby-effekt (Psb)	< 0,45W
Lampe lysstrøm	828lm
Luminaires lysstrøm	599lm
Effektivitet af armaturet	75,8lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor armatur	PF > 0,95
THD-faktor	< 11%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+50°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Mulighed for at montere en anden type linser. Leveringstiden aftales med salgsafdelingen hos Norlys Sp. z o.o.

Startstrøm	10.1A / 16µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, skal du læse den manual, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.

ASKER PRO 1317



Reservedele

99zx0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZN1317xx0011	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1317AL	ALUMINIUM	9006
1317GR	GRAFIT	7016
1317BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, skal du læse den manual, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.