

NORLYS ASKER PRO 1317


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Asker pro
1317XX0011
21.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



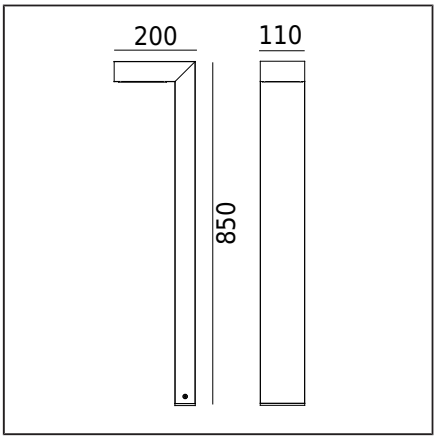

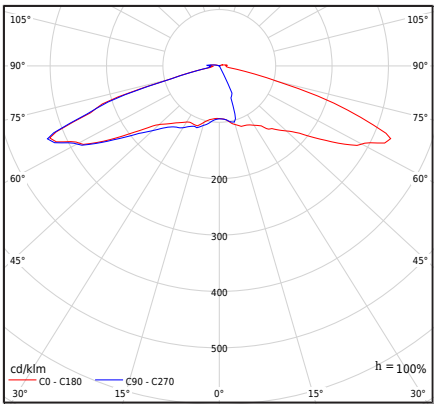

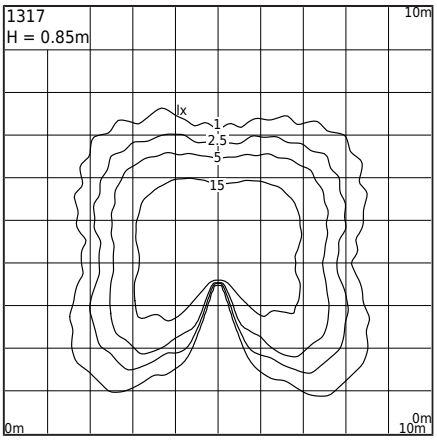

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных решений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø8мм, расстояние 18x50мм.
терминал	Соединительные клеммы: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x1,5мм². Круглый резиновый кабель диаметром макс ø12,5мм.
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Размеры коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2-TD (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,8W
Мощность светильника	7,9W
Резервная мощность (PSB)	< 0,45W
Лампа светового потока	828lm
Световой световой поток	599lm
Эффективность светильника	75,8lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,95
Фактор THD	< 11%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+50°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A-G F / EPREL

Возможность установки другого типа линз. Срок выполнения заказа согласовывается с Отделом продаж Norlys Sp. z o.o.

Пусковой ток	10.1A / 16µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 30, **B 16A**: 49, **C 10A**: 49, **C 16A**: 79

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

99zx0009	Набор для обслуживания светильников
ZN1317xx0011	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.

ASKER PRO 1317

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1317AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1317GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1317BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.