

NORLYS ASKER PRO 1318


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro 1318XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no



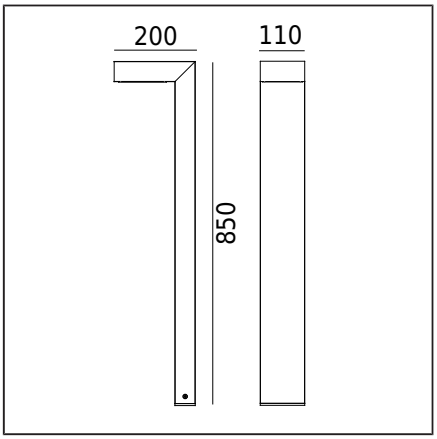

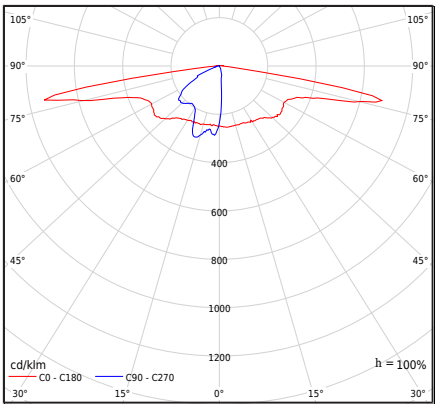

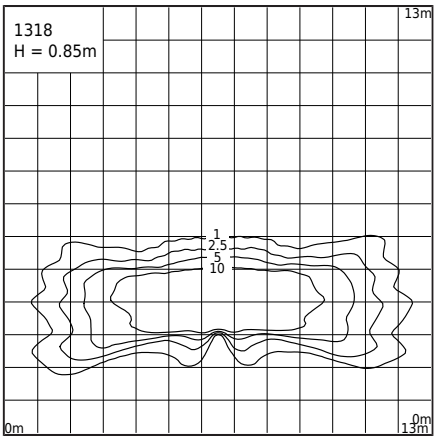

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Ledil-linse type SCL (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	En belysningsarmatur med et moderne design. For belysning av hager og andre private områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks. 3x2,5mm² Mulighet for å koble armaturen i løkker på maks. 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Forpakningsstørrelse [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturmål [cm]	20cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,8W
Armatureffekt	7,7W
Modul lumen	828lm
Lumen ut	724lm
Armatur Lumen/Watt	94lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1 or RG2
Virkningsgrad	PF > 0,95
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL

Mulighet for å installere andre typer linser.
Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys Sp. z o.o. Salgsavdeling.

Inrush current	3,36A/36µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

ASKER PRO 1318

Reservedeler

4699102108	LED-modul.
4699900000	Hermetisk linse CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
46999697	Strømforsyning.
ZS1318zx0011	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.