

NORLYS ASKER PRO 1318


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro 1318XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no



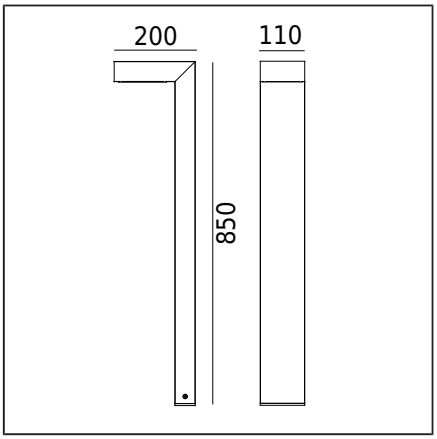

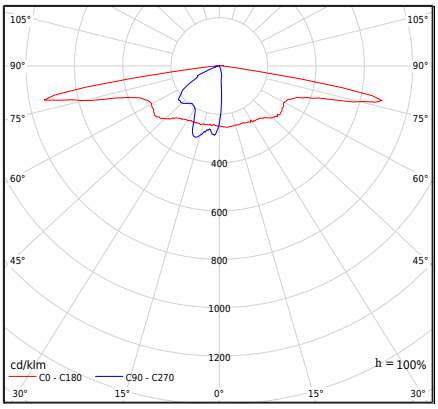

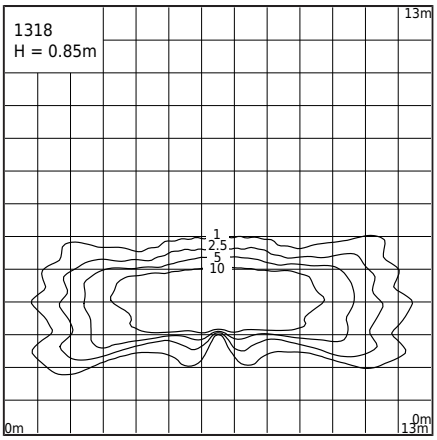

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ledil-lins typ SCL (IESNA typ II / III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design. För belysning av trädgårdar och andra privata områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål ø8 mm, avstånd 18x50 mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor på max. 3x1,5mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5mm
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Förpackning mått [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	20cm x 11cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,8W
Armatur effekt	7,7W
Lumen modul	828lm
Lumen ut	724lm
Armaturens effekt	94lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG1 or RG2
Effektfaktor	PF > 0,95
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A F / EPREL

Möjlighet att installera andra typer av linser.
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys Sp. z o.o. Försäljningsavdelning.

Inrush current	3,36A/36µs
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

ASKER PRO 1318



Reservdelar

4699102108	LED-modul.
4699900000	Hermetisk lins CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
46999697	Strömkälla.
ZS1318zx0011	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1318AL	ALUMINIUM	9006
1318GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.