


NORLYS ASKER PRO 1319



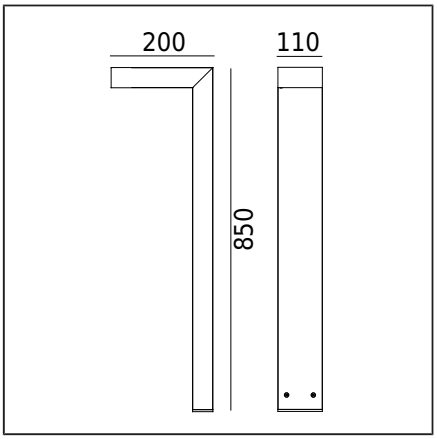

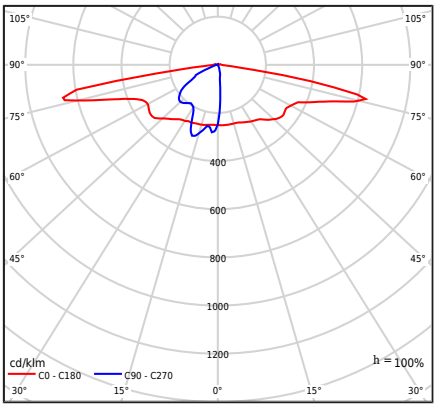

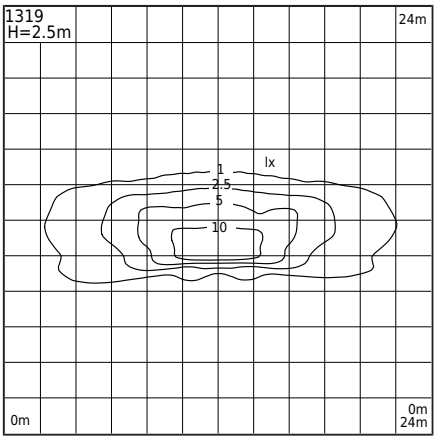

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Ledil-linse type SCL (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	En belysningsarmatur med et moderne design. For belysning av hager og andre private områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighet for tilkobling av armatur i sløyfer på maks 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart kontrollutstyr av en sluttbruker.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vekt netto / brutto	4,41kg / 5,06kg
Forpakningsstørrelse [cm]	88cm x 23cm x 13cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	5,8W
Armatureffekt	7,8W
Modul lumen	828lm
Lumen ut	706lm
Armatur Lumen/Watt	90,5lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1 or RG2
Virkningsgrad	PF > 0,8
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL

Mulighet for å installere andre typer linser.
Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys Sp. z o.o. Salgsavdeling.

Inrush current	5A / 220µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 82, B 16A: 130

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS1319zx0011	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

ASKER PRO 1319



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.