

NORLYS ASKER PRO 1320


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
1320XX0011
14.10.2026 v.11.3
www.norlys.de



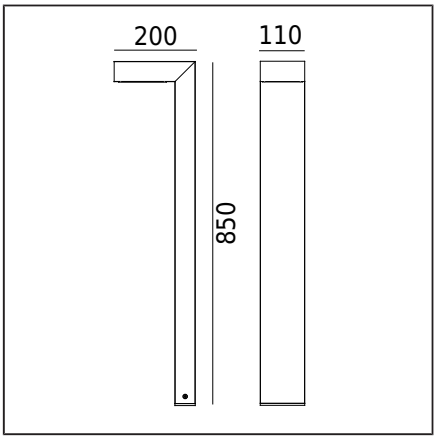

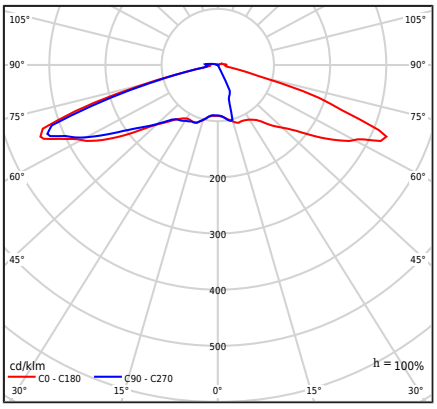

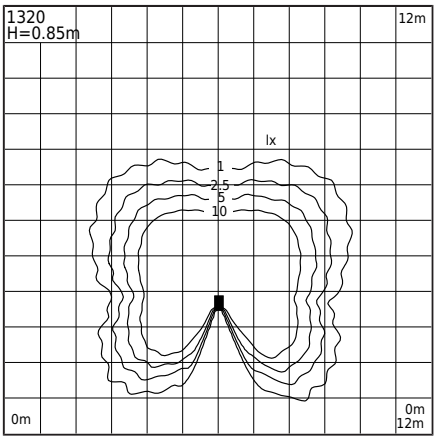

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung von Gärten und anderen privaten Bereichen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. 3x1,5mm² zu verbinden Rundes isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,51kg / 5,06kg
Boxabmessungen [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Leuchtenabmessungen [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,8W
Leuchtenleistung	7,7W
Lampenlichtstrom	856lm
Lichtstrom der Leuchte	617lm
Effizienz der Leuchte	80,1lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,95
THD-Faktor	< 20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL

Möglichkeit zur Installation anderer Linsentypen.
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys Sp. z o.o.

Einschaltstrom	3,36A/36µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
3081XX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

4699102108	LED-Modul.
46999405	Hermetische Linse CS15763_STRADA-2X2MX-8-VSM
46999697	Stromversorgung.
ZS1320zx0011	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER PRO 1320

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1320AL	ALUMINIUM	9006
1320GR	GRAPHIT	7016
1320SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.