

# NORLYS ASKER PRO 1322


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pro
1322XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no

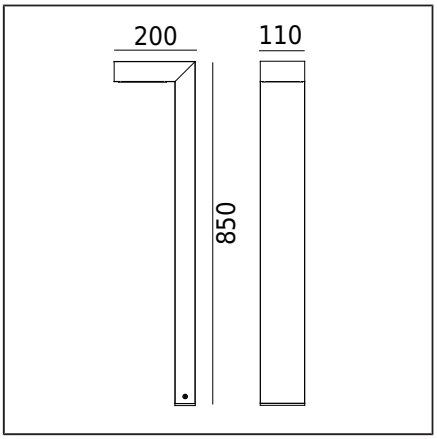

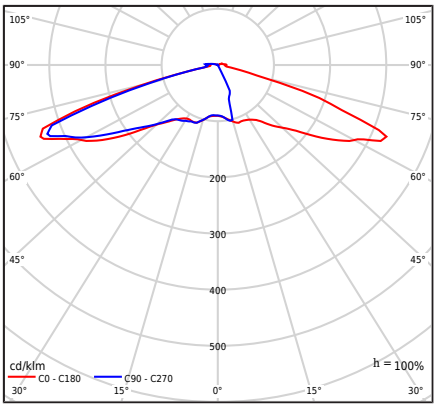


## Typ svítidla
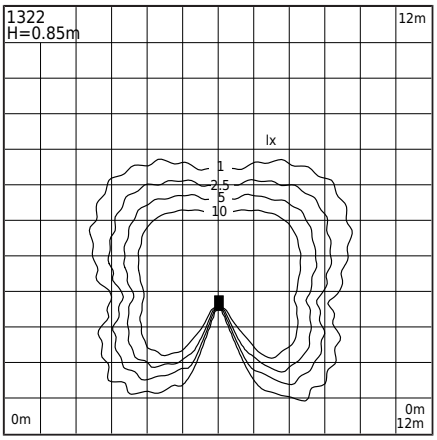
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V) |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad a jiných soukromých prostor. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm |
| Terminál | Připojovací svorky: max 3x2,5mm²<br>Možnost připojení svítidla do smyček o max. 3x1,5mm²<br>Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12,5mm |
| Typ světelného zdroje | LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Ovládání osvětlení | Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 4,51kg / 5,06kg |
| Rozměry krabice [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Řidič | Ano |
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Příkon světelného zdroje | 5,8W |
| Příkon svítidla | 7,8W |
| Světelný tok lampy | 828lm |
| Světelný tok svítidla | 616lm |
| Účinnost svítidla | 79lm/W |
| ULOR | 2% |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Blikání světla (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskopický efekt (SVM) | ≤0.4 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 109 000h |
| Svítidlo Power Factor | PF > 0,8 |
| Faktor THD | < 10% |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti F / EPREL

Možnost instalace jiných typů čoček.
Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys Sp. z o.o.

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 5A / 220µs |
| Hodnocení BUG | B1-U1-G1 |

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 82, B 16A: 130

## Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Kotvení do betonu |
| 3090GA0009 | Montážní adaptér |
| 1909GA0010 | Adaptér pro betonový základ |
| 3081XX0009 | Montážní adaptér |
| 1908GA0009 | Zemní kotevní prvky |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS1322xx0011 | Sada na opravu. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

# ASKER PRO 1322






## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 1322BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1322GR | GRAFIT | 7016 |
| 1322AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.