

NORLYS ASKER PRO 1322


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pro
1322XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no



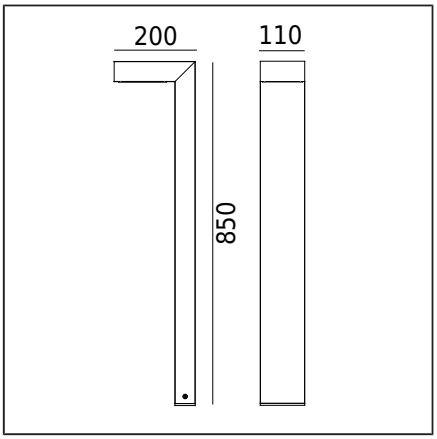

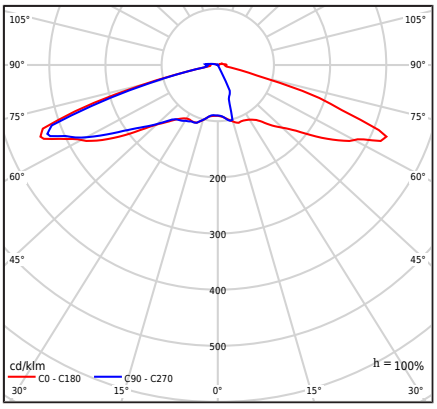

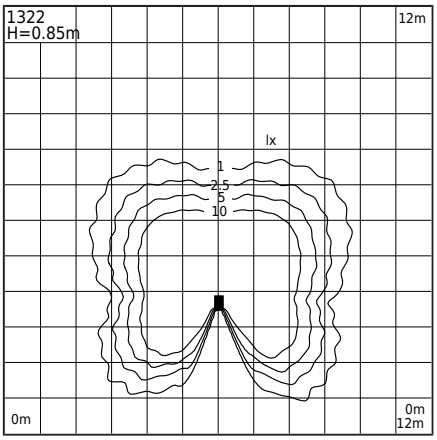

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest modern dizájnnal. Kertek és egyéb magánterületek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 lyuk ø8 mm, 18x50 mm-es osztás
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2.5mm² A lámpatest összekapcsolásának lehetősége max. 3x1.5mm² hurkokban Kerek szigetelt kábel maximális átmérője ø12.5mm
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,51kg / 5,06kg
Doboz méretei [cm]	88cm x 23cm x 13cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	5,8W
Lámpatest teljesítmény	7,8W
Lámpa fényáram	828lm
Világító fényáram	616lm
A lámpatest hatékonysága	79lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG1 vagy RG2
Power Factor lámpatest	PF > 0,8
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G F / EPREL

Lehetőség más típusú lencsék telepítésére.
Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Sp. z o.o. Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után.

Bekapcsolási áram	5A / 220µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 82, B 16A: 130

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS1322xx0011	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

NORLYS ASKER PRO 1322



Asker pro
1322XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1322AL	ALUMÍNIUM	9006
1322BL	FEKETE	9005
1322GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.