

# NORLYS HITRA 1330


IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Hitra 1330XX0009
02.11.2026 v.09.7
www.norlys.de

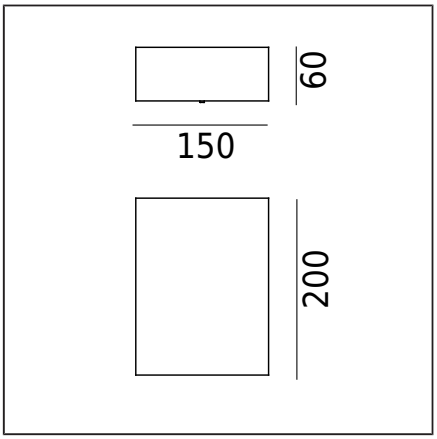

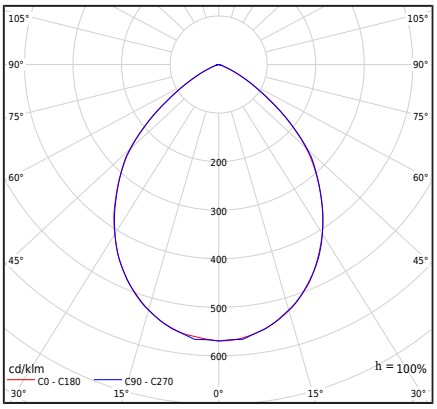


## Art der Leuchte
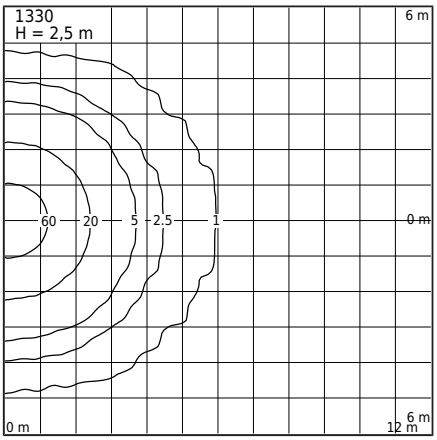
| | |
|---|---|
| Art der Leuchte | Wandlampe, |
| Lichttechnischer Körper | Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht. |
| Merkmale der Leuchte | Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4mm, Abstand 104mm. |
| Terminal | Anschlussterminals: max. 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverdrahtung der Leuchte max. 3x1,5mm².<br>Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser ø7...10,5mm. |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul AC integriert<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 1,41kg / 1,58kg |
| Boxabmessungen [cm] | 23cm x 16cm x 8cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 20cm x 15cm x 6cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Datenblatt) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 9,5W |
| Leuchtenleistung | 9,5W |
| Lampenlichtstrom | 1080lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 920lm |
| Effizienz der Leuchte | 96,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF > 0,9 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL | |
| Einschaltstrom | 2,98A / 34,07µs |
| BUG-Bewertung | B1-U1-G0 |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 151XX0009 | Eckwinkel |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS1330zx0009 | Reparaturset. |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | BIM ArchiCAD |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 1330AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1330GR | GRAPHIT | 7016 |
| 1330VI | WEIß | 9003 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. Das LED-Modul muss von einer qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften ersetzt werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein Naturphänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.