


NORLYS HITRA 1330

Hitra 1330XX0009
02.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



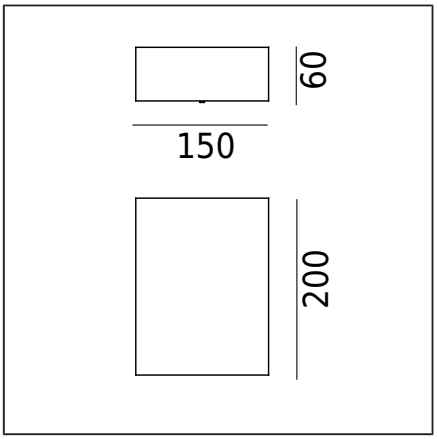

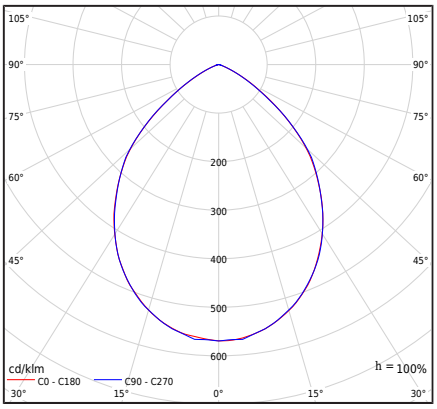

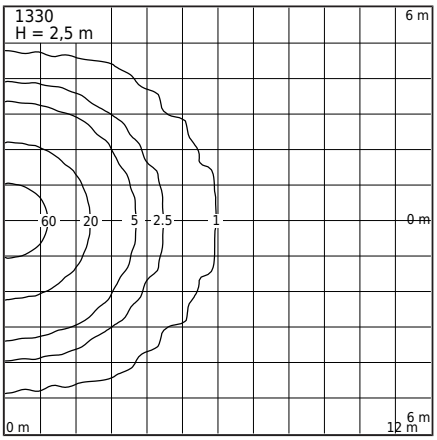

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 οπές ø4mm, απόσταση 104mm.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε σειρά μέγιστο 3x1,5mm². Στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,41kg / 1,58kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	9,5W
Ισχύς φωτιστικού	9,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1080lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	920lm
Απόδοση του φωτιστικού	96,8lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	2,98A / 34,07μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

151XX0009	Γωνιακός βραχίονας

Ανταλλακτικά

ZS1330zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1330AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1330GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1330WH	ΛΕΥΚΌ	9003

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.