


NORLYS HITRA 1330

Hitra 1330XX0009
02.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



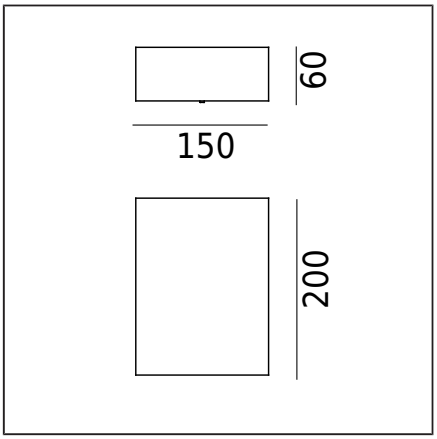

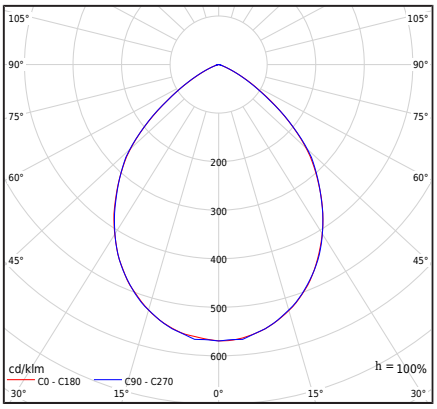

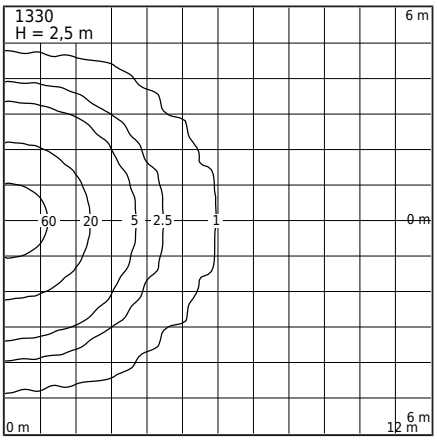

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnú lámpatest. Magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø4mm, távolság 104mm.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², a lámpatest hurkolásának lehetősége max 3x1,5mm². Szigetelésben lévő kerek vezeték átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,41kg / 1,58kg
Doboz méretei [cm]	23cm x 16cm x 8cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	9,5W
Lámpatest teljesítmény	9,5W
Lámpa fényáram	1080lm
Világító fényáram	920lm
A lámpatest hatékonysága	96,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL	
Bekapcsolási áram	2,98A / 34,07µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

151XX0009	Saroktartó

Alkatrészek

ZS1330zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1330AL	ALUMÍNIUM	9006
1330WH	FEHÉR	9003
1330GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.