


NORLYS HITRA 1330

Hitra 1330XX0009
02.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



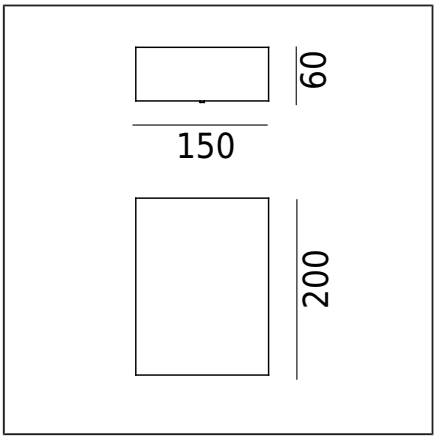

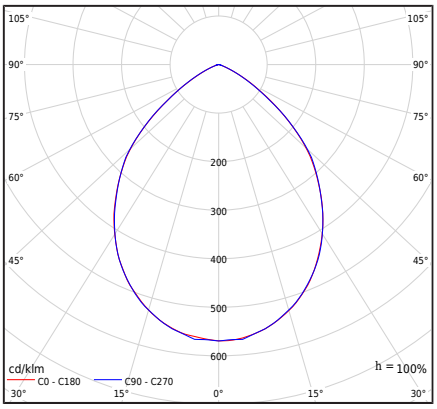

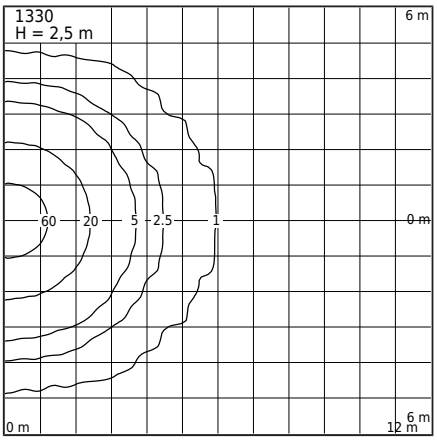

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 2 hull ø4mm, avstand 104mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet til å koble luminaire i sløyfe maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Forpakningsstørrelse [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Armaturmål [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,5W
Modul lumen	1080lm
Lumen ut	920lm
Armatur Lumen/Watt	96,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehřr Selges separat

151XX0009	Hjørnebeslag

Reservedeler

ZS1330zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1330AL	ALUMINIUM	9006
1330GR	GRAFITT	7016
1330WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.