

NORLYS HITRA 1330


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 1330XX0009
02.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



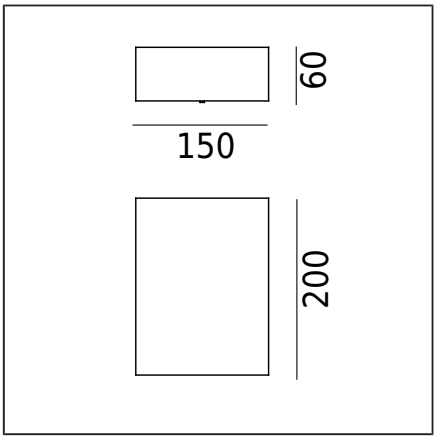

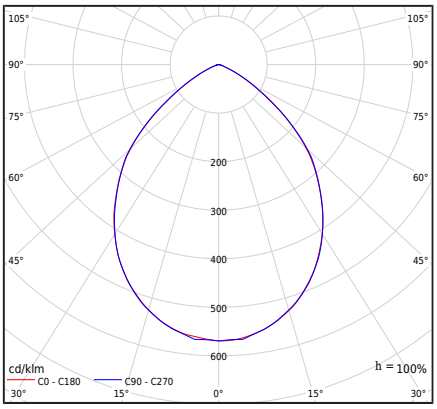

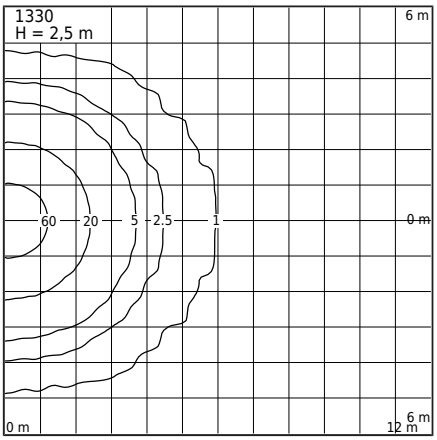

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Para iluminar áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do luminaire: 2 furos ø4mm, espaçamento de 104mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx. 3x1,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,41kg / 1,58kg
Dimensões da caixa [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Dimensões da luminária [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	9,5W
Potência do luminário	9,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1080lm
Fluxo luminoso do luminária	920lm
Eficiência do luminária	96,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	2,98A / 34,07µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

151XX0009	Suporte de canto

Peças de reposição

ZS1330zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1330AL	ALUMÍNIO	9006
1330WH	BRANCO	9003
1330GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.