

NORLYS HITRA 1331


IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Hitra 1331XX0009
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



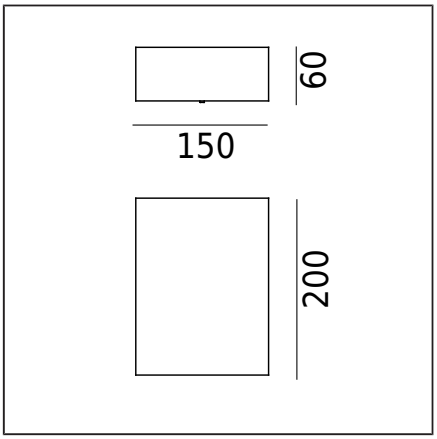

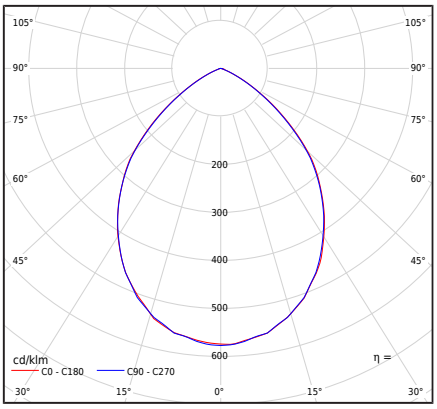

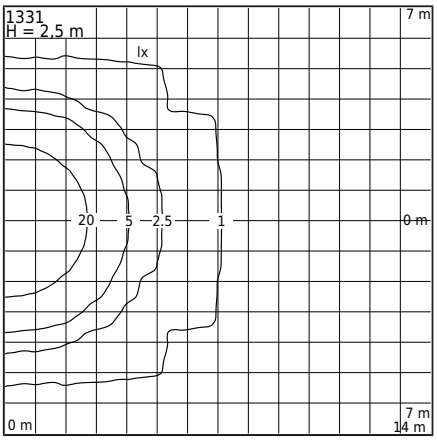

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 huller ø4mm, afstand 104mm. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Boksdimensioner [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	17,5W
Armatur wattforbrug	17,5W
Lampe lysstrøm	1950lm
Luminaires lysstrøm	1599lm
Effektivitet af armaturet	91,4lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0
Kommentar	Efter anmodning IK08

Tilbehør sælges separat

151XX0009	Hjørnebeslag

Reservedele

ZS1331zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1331AL	ALUMINIUM	9006
1331GR	GRAFIT	7016
1331WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden montering skal du gøre dig bekendt med de instruktioner, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere informationer efter kundens ønske. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet negativt.