

NORLYS HITRA 1331


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Hitra 1331XX0009
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.de



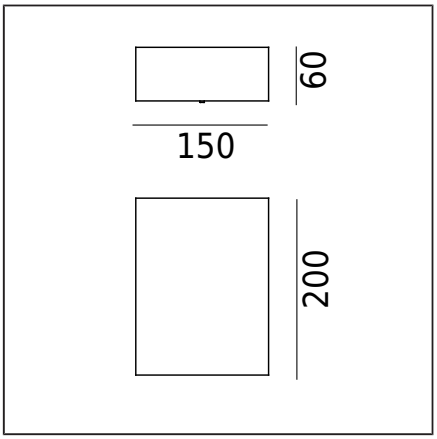

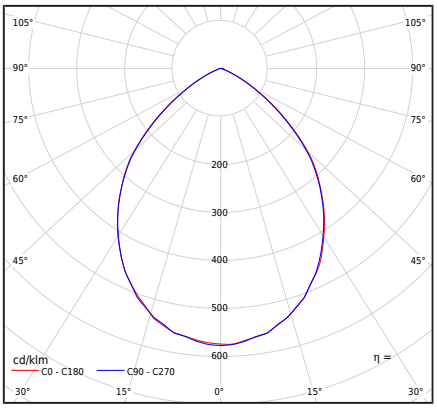

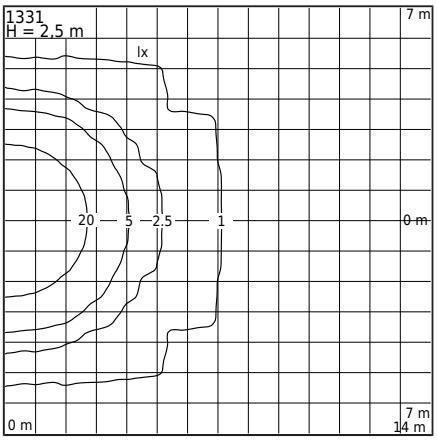

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtkörper mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4mm, Abstand 104mm. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x2,5mm², Möglichkeit die Leuchte in einer Schleife anzuschließen max. 3x1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Boxabmessungen [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	17,5W
Leuchtenleistung	17,5W
Lampenlichtstrom	1950lm
Lichtstrom der Leuchte	1599lm
Effizienz der Leuchte	91,4lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	3,01A/32,66µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0
Kommentar	Auf Anfrage IK08

Zubehör separat erhältlich

151XX0009	Eckwinkel

Ersatzteile

ZS1331zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1331AL	ALUMINIUM	9006
1331GR	GRAPHIT	7016
1331VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie sich mit der dem Leuchtmittel beigefügten Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Kundenwunsch weitere Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.