


NORLYS HITRA 1331

Hitra 1331XX0009
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



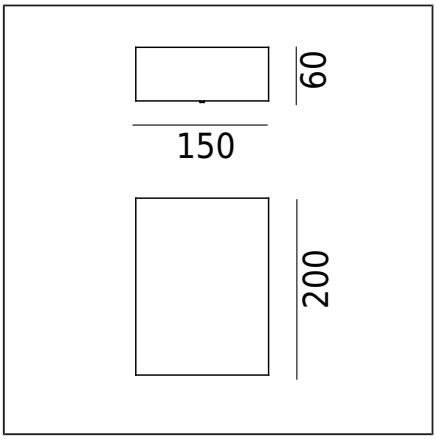

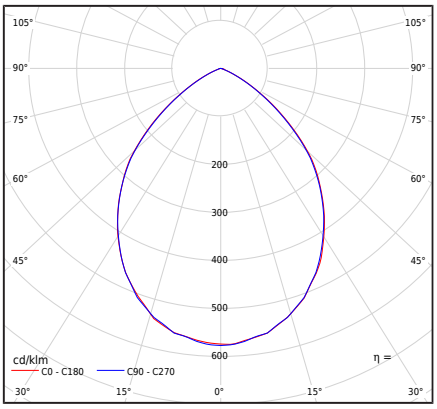

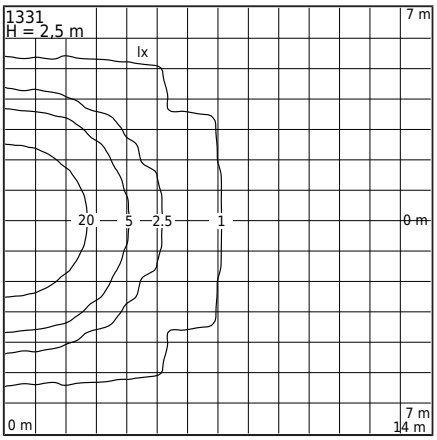

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Eravalduste ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø4mm, vahemaa 104mm. Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: maks 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse maks 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses kattekihis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,41kg / 1,58kg
Kasti mõõtmed [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	17,5W
Valgusti võimsus	17,5W
Lambi valgusvoog	1950lm
Valgusti valgusvoog	1599lm
Valgusti tõhusus	91,4lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL

Sissevoolu vool	3,01A/32,66µs
BUG hindamine	B1-U1-G0
Kommentaar	Soovi korral IK08

Tarvikud müüakse eraldi

151XX0009	Nurgakinnitus

Varuosad

ZS1331zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1331AL	ALUMIINIUM	9006
1331GR	GRAFIIT	7016
1331WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tuleks tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on looduslik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.