

NORLYS HITRA 1331


IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Hitra 1331XX0009
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



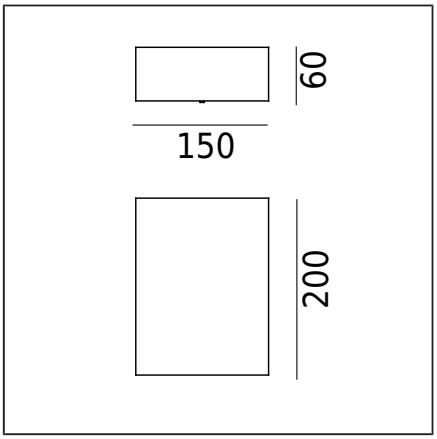

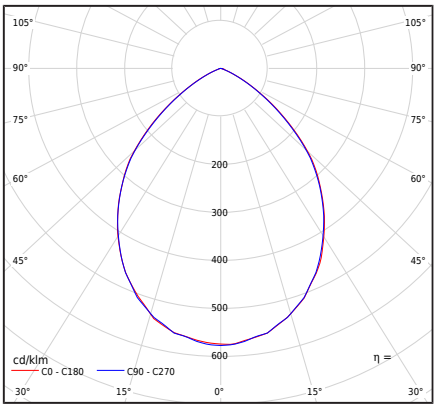

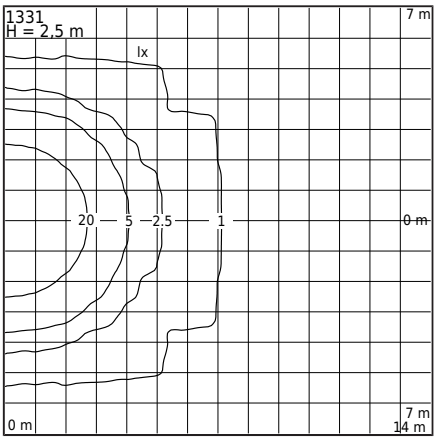

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Cierre de la luminaria: 2 agujeros ø4mm, espaciado 104mm. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm², opción de conectar la luminaria en bucle máx. 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,41kg / 1,58kg
Dimensiones de la caja [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	17,5W
Potencia del luminario	17,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1950lm
Flujo luminoso del luminario	1599lm
Eficiencia de la luminaria	91,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL	
Corriente de irrupción	3,01A/32,66µs
Calificación BUG	B1-U1-G0
Comentario	A solicitud IK08

Accesorios se vende por separado

151XX0009	Soporte de esquina

Piezas de repuesto

ZS1331zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1331AL	ALUMINIO	9006
1331WH	BLANCO	9003
1331GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debes familiarizarte con las instrucciones adjuntas al dispositivo de iluminación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos de iluminación es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.