

NORLYS HITRA 1331


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 1331XX0009
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



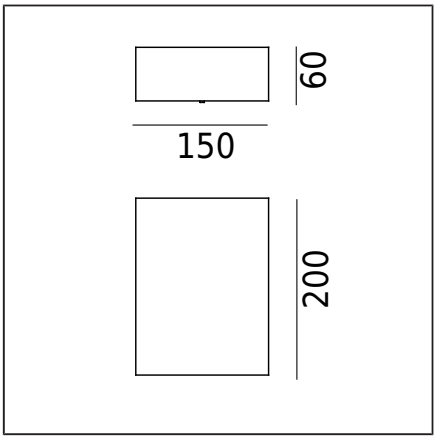

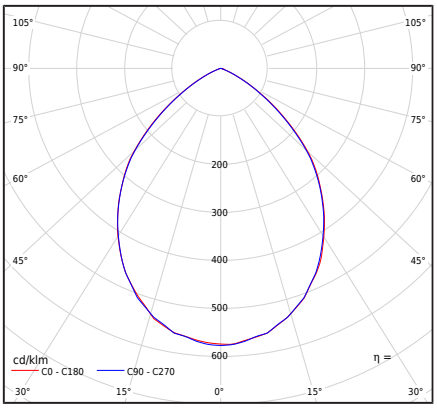

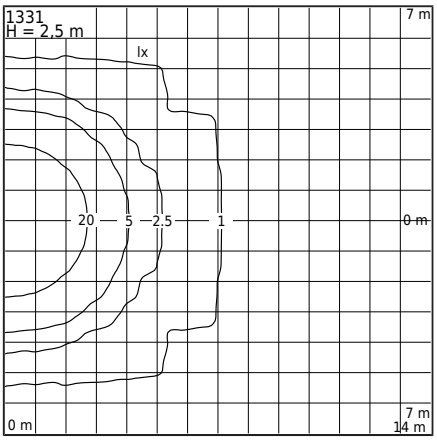

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Nykyaikaisesti muotoiltu valaisin. Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4mm, välimatka 104mm. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitinpisteet: max 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä suojuksessa, halkaisijaltaan ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,41kg / 1,58kg
Laatikon mitat [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	17,5W
Valaisimen wattimäärä	17,5W
Lampun valovirta	1950lm
Valaisimen valovirta	1599lm
Valaisimen tehokkuus	91,4lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL	
Ryntäysvirta	3,01A/32,66µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0
Kommentti	Pyynnöstä IK08

Lisätarvikkeet myydään erikseen

151XX0009	Kulmakiinnike

Varaosat

ZS1331zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1331AL	ALUMIINI	9006
1331GR	GRAFIITTI	7016
1331WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanoa sinun tulee tutustua valaisimen mukana oleviin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä se heikennä valaisimen laatua.