

NORLYS HITRA 1331


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 1331XX0009
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



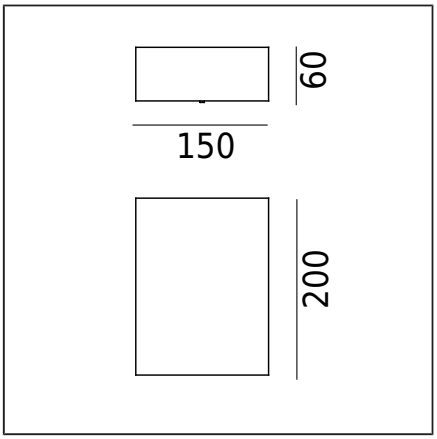

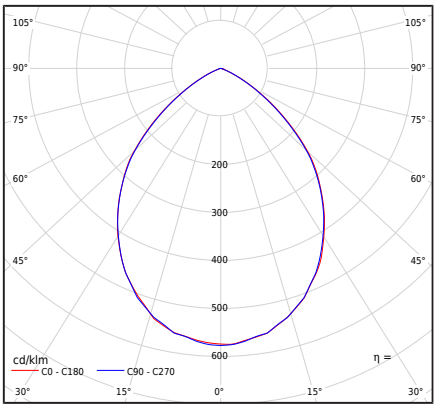

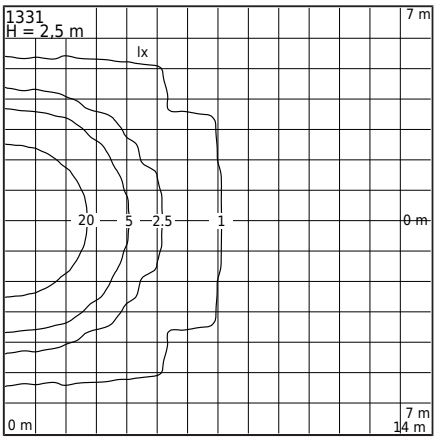

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για το φωτισμό ιδιωτικών περιοχών και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 2 οπές ø4mm, απόσταση 104mm. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν χωριστά.
Τερματικό	Σφικτήρες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,41kg / 1,58kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	17,5W
Ισχύς φωτιστικού	17,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1950lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1599lm
Απόδοση του φωτιστικού	91,4lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	3,01A/32,66μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0
Σχόλιο	Κατόπιν αιτήματος IK08

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

151XX0009	Γωνιακός βραχίονας

Ανταλλακτικά

ZS1331zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1331AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1331GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1331WH	ΛΕΥΚΌ	9003

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η υγροποίηση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.