


NORLYS HITRA 1331

IP 65 | IK 06 | LED | No Dim



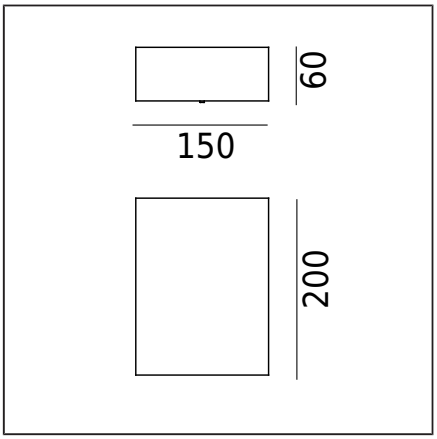

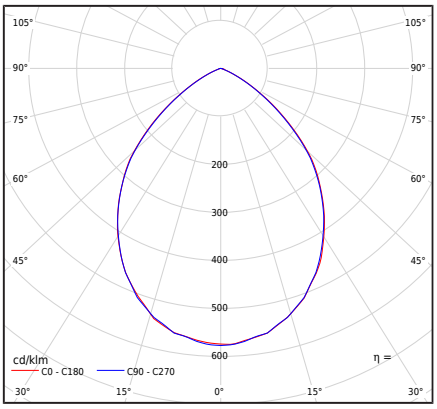

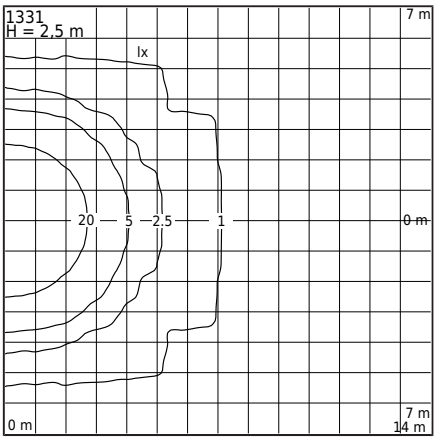

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio dal design contemporaneo. Per l'illuminazione di aree private e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio della lampada: 2 fori ø4mm, distanza 104mm. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², opzione per collegare l'apparecchio in un loop max 3x1,5mm². Cavo in una guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,41kg / 1,58kg
Dimensioni della scatola [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	17,5W
Potenza del lume.	17,5W
Flusso luminoso della lampada	1950lm
Flusso luminoso del luminare	1599lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	91,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL	
Corrente di spunto	3,01A/32,66µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0
Commento	Su richiesta IK08

Accessori venduto separatamente

151XX0009	Staffa angolare

Parti di ricambio

ZS1331zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
1331AL	ALLUMINIO	9006
1331WH	BIANCO	9003
1331GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione, che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non influenza la qualità del dispositivo.