


NORLYS HITRA 1331

Hitra 1331XX0009
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



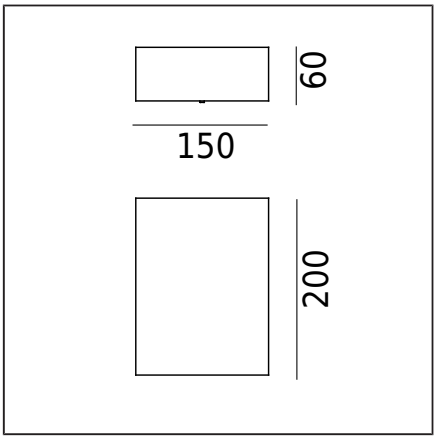

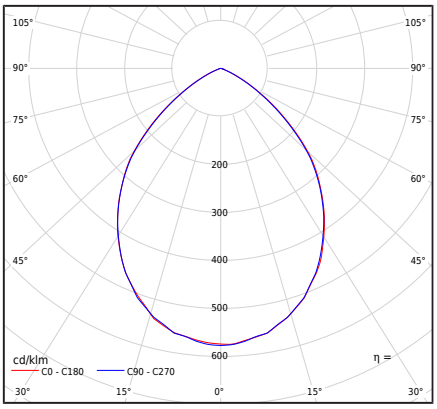

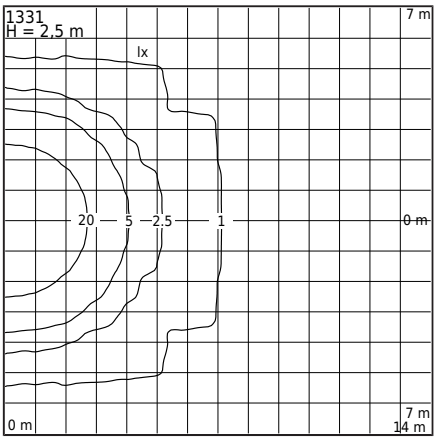

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Um equipamento com design contemporâneo. Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø4mm, espaçamento 104mm. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm², opção de conectar o luminária em loop máx. 3x1,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,41kg / 1,58kg
Dimensões da caixa [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	17,5W
Potência do luminário	17,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1950lm
Fluxo luminoso do luminária	1599lm
Eficiência do luminária	91,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Corrente de pico	3,01A/32,66µs
Classificação BUG	B1-U1-G0
Comentário	A pedido IK08

Acessórios vendido separadamente

151XX0009	Suporte de canto

Peças de reposição

ZS1331zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1331AL	ALUMÍNIO	9006
1331WH	BRANCO	9003
1331GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve familiarizar-se com as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenómeno natural e não afeta a deterioração da qualidade da luminária.