

NORLYS HITRA 1331


IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Hitra 1331XX0009
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



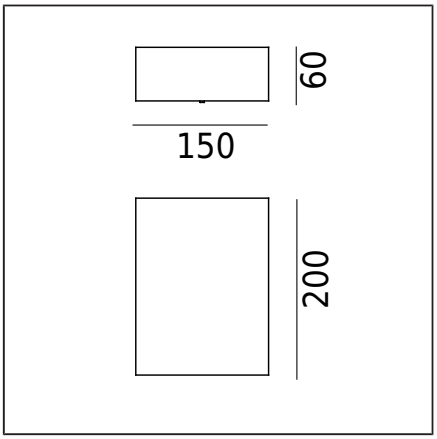

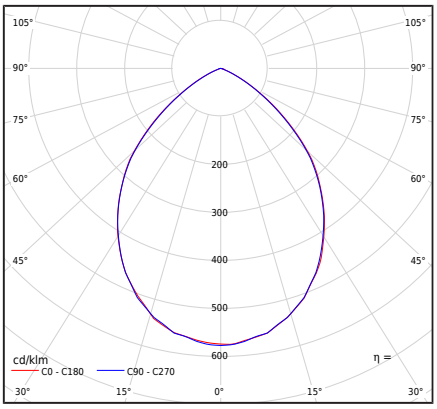

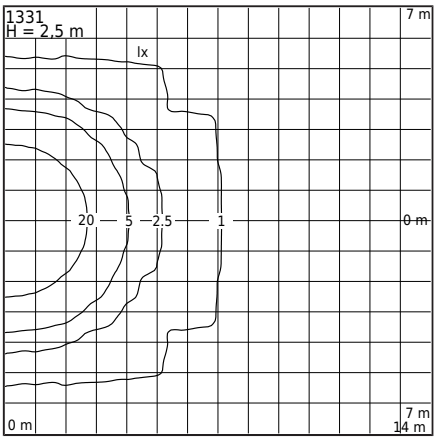

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4мм, расстояние между ними 104мм. Остальные аксессуары необходимо приобрести отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника по схеме «петля» макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	1,41kg / 1,58kg
Размеры коробки [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	17,5W
Мощность светильника	17,5W
Лампа светового потока	1950lm
Световой световой поток	1599lm
Эффективность светильника	91,4lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL

Пусковой ток	3,01A/32,66µs
Оценка BUG	B1-U1-G0
Комментарий	По запросу IK08

аксессуары продано отдельно

151XX0009	Угловой крепеж

Запасные части

ZS1331zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1331AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1331WH	БЕЛЫЙ	9003
1331GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.