


NORLYS HITRA 1331

Hitra 1331XX0009
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



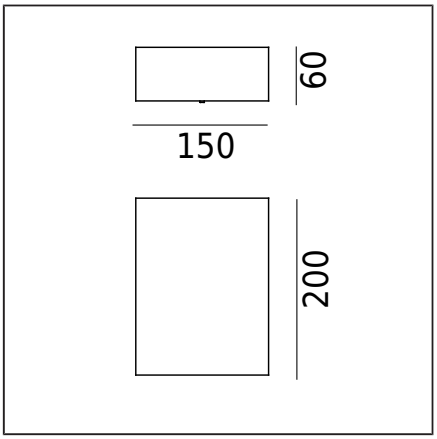

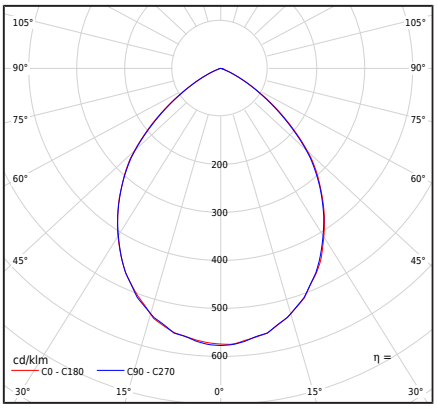

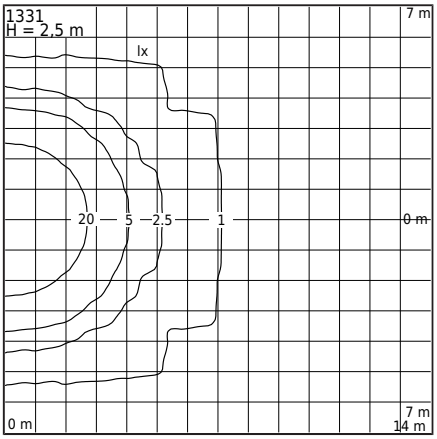

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt. Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål ø4mm, avstånd 104mm. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Kabel i en rund mantel med diameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Förpackning mått [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Produktblad)
Led modul effekt	17,5W
Armatur effekt	17,5W
Lumen modul	1950lm
Lumen ut	1599lm
Armaturens effekt	91,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0
Kommentar	På begäran IK08

Tillbehör Säljs separat

151XX0009	Hörnfäste

Reservdelar

ZS1331zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
1331GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör du bekanta dig med anvisningarna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.