

NORLYS HITRA 1331


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 1331XX0009
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



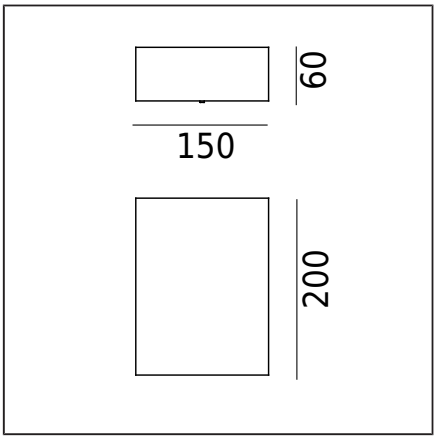

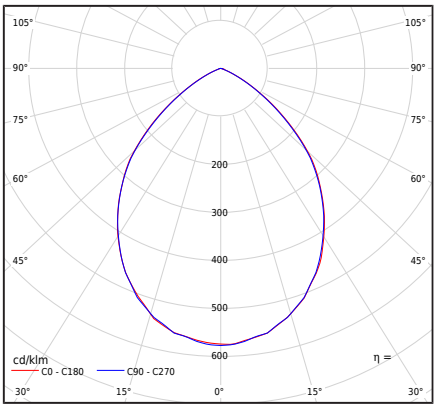

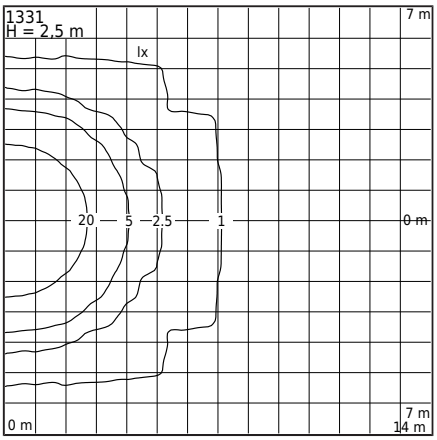

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4мм, відстань 104мм. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	З'єднувальні кабельні затиски: макс 3x2,5мм², можливість підключення приладу у петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглому обплетенні діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	1,41kg / 1,58kg
Розміри коробки [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	17,5W
Потужність світильника	17,5W
Світловий потік лампи	1950lm
Світловий потік світильника	1599lm
Ефективність світильника	91,4lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	3,01A/32,66µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0
Коментар	На запит IK08

Аксесуари продається окремо

151XX0009	Кутовий кронштейн

Запасні частини

ZS1331zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1331AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1331WH	БІЛИЙ	9003
1331GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості освітлювального пристрою.