


NORLYS ASKER 1336

IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

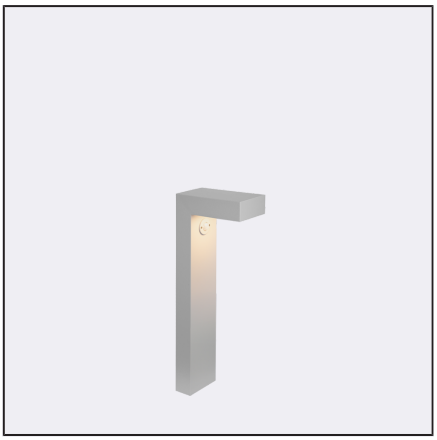

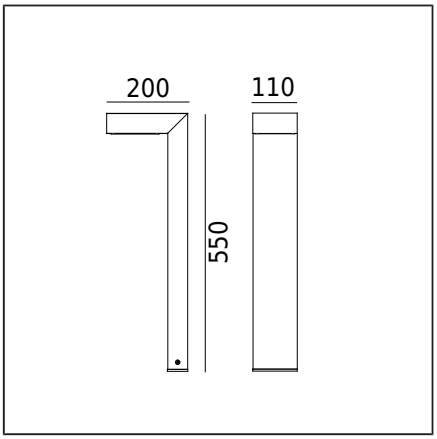

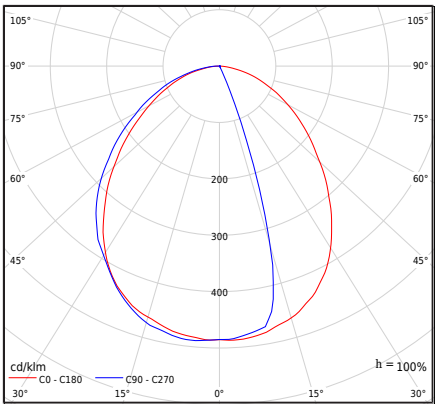

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo moderního designu. Pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. Podle přiloženého návodu k montáži. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 4x4mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max x2,5mm². Kabel v kulaté izolaci s průměrem: ø4...8mm; ø8...12mm nebo ø10...13,6mm.
Typ světelného zdroje	AC integrovaný LED modul, PIR detektor pohybu Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,93kg / 3,58kg
Rozměry krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Externí ovládání	ESYLUX PIR pohybový senzor MD-C 360I/6 mini (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	9,5W
Příkon svítidla	9,7W
Světelný tok lampy	1080lm
Světelný tok svítidla	585lm
Účinnost svítidla	60,3lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G / E / EPREL

Volitelně je svítidlo také dostupné:
- pro LED barevnou teplotu 2700K [1/1]
- v jiné barvě svítidla (dle barevné palety RAL)
- s možností naprogramování pohybového senzoru na jiné parametry

Prodejní podmínky a další informace po dohodě s Prodejním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	2,98A / 34,07µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS PIR 0913360000	Sada na opravu.
ZS1336xx0009	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími pověřeními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER 1336



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1336BL	ČERNÁ	9005
1336GR	GRAFIT	7016
1336AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími pověřeními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.