


NORLYS ASKER 1336

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

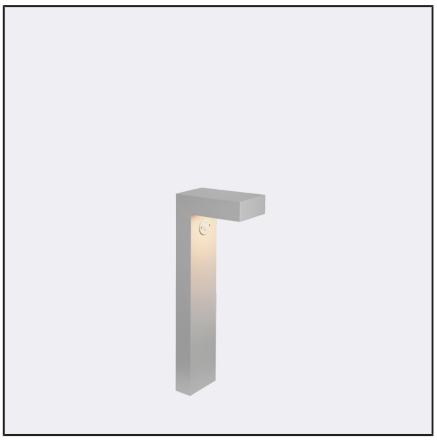

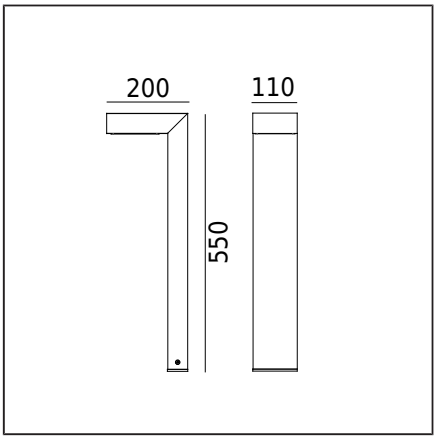

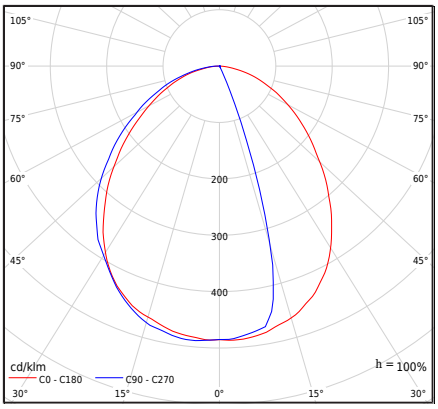

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Moderne designarmatur. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm. I henhold til den vedlagte installationsvejledning. De øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 4x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i løkke max x2,5mm². Kabel i rund kappe, diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Type af lyskilde	AC integreret LED-modul, PIR bevægelsesdetektor Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	2,93kg / 3,58kg
Boksdimensioner [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Luminaiemål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Datablad)
Extern kontrol	ESYLUX PIR-bevægelsessensor MD-C 360I/6 mini (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	9,5W
Armatur wattforbrug	9,7W
Lampe lysstrøm	1080lm
Luminaires lysstrøm	585lm
Effektivitet af armaturet	60,3lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfrit er armaturen også tilgængelig:
- til LED farvetemperatur 2700K [1/1]
- i en anden armaturfarve (i overensstemmelse med RAL farvepaletten)
- med mulighed for at programmere bevægelsessensoren til andre parametre

Salgsbetingelser og andre oplysninger aftales med Norlys' Salgsafdeling.

Startstrøm	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

ZS PIR 0913360000	Reparationssæt.
ZS1336xx0009	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden montering påbegyndes, bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Montage og servicearbejde skal udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information på kundens anmodning. Kondensering, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER 1336



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1336AL	ALUMINIUM	9006
1336GR	GRAFIT	7016
1336BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden montering påbegyndes, bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Montage og servicearbejde skal udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information på kundens anmodning. Kondensering, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.