


NORLYS ASKER 1336

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.de

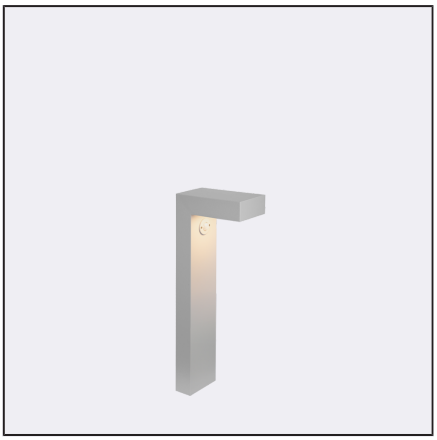

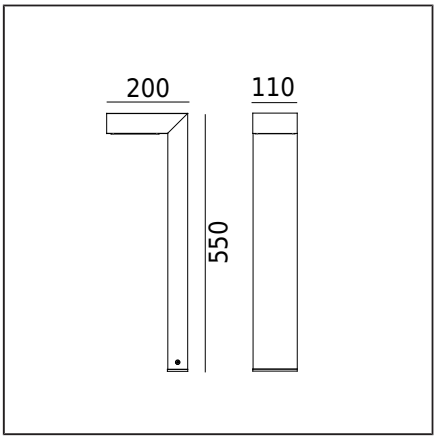

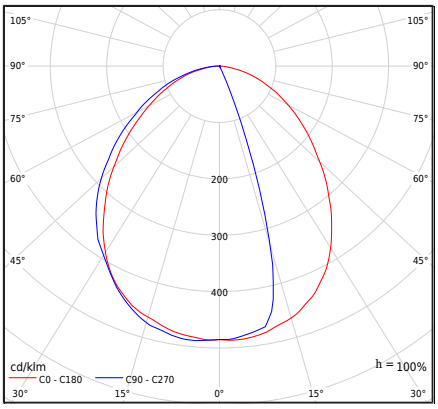

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Moderne Designleuchte. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm. Gemäß den beigefügten Montageanweisungen. Weiteres Zubehör muss separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 4x4mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife max x2,5mm² anzuschließen. Kabel in runder Hülle mit Durchmesser: ø4...8mm; ø8...12mm oder ø10...13,6mm.
Art der Lichtquelle	AC integriertes LED-Modul, PIR-Bewegungsmelder Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,93kg / 3,58kg
Boxabmessungen [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Leuchtenabmessungen [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	ESYLUX PIR-Bewegungsmelder MD-C 360I/6 mini (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,5W
Leuchtenleistung	9,7W
Lampenlichtstrom	1080lm
Lichtstrom der Leuchte	585lm
Effizienz der Leuchte	60,3lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Optional ist das Gehäuse auch erhältlich:
- für LED-Farbtemperatur 2700K [1/1]
- in einer anderen Gehäusefarbe (gemäß RAL-Farbpalette)
- mit der Möglichkeit, den Bewegungssensor auf andere Parameter zu programmieren

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen müssen mit der Verkaufsabteilung von Norlys abgestimmt werden.

Einschaltstrom	2,98A / 34,07µs
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
3081XX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS PIR 0913360000	Reparaturset.
ZS1336xx0009	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie die dem Leuchtmittel beiliegende Anleitung lesen. Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen entsprechend den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1336AL	ALUMINIUM	9006
1336GR	GRAPHIT	7016
1336SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie die dem Leuchtmittel beiliegende Anleitung lesen. Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen entsprechend den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.