


NORLYS ASKER 1336

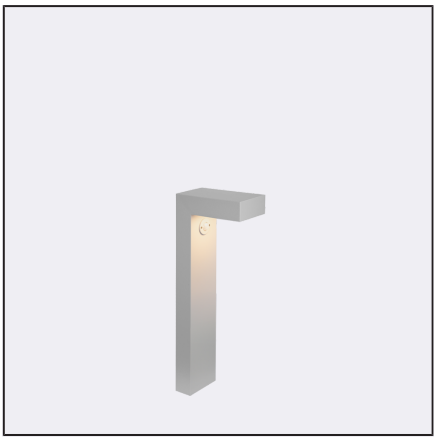

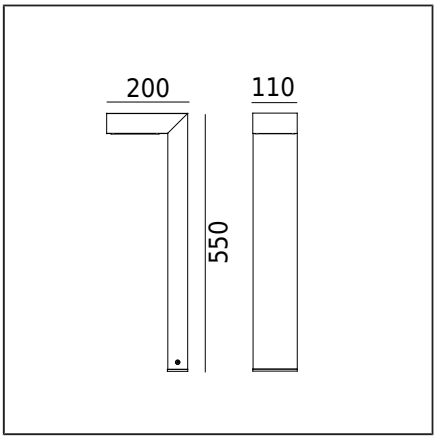

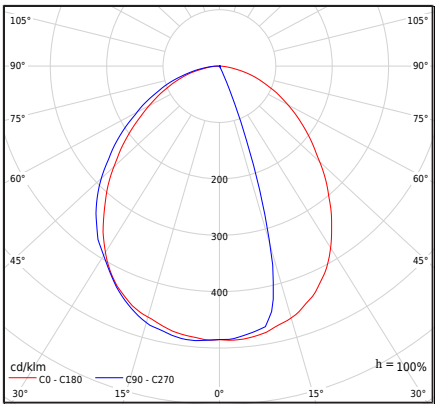

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria de diseño moderno. Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 agujeros ø8mm, distancia 18x50mm. De acuerdo con las instrucciones de instalación incluidas. Los accesorios adicionales deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 4x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max x2,5mm². Cable en funda redonda con diámetro: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED integrado AC, detector de movimiento PIR Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,93kg / 3,58kg
Dimensiones de la caja [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensiones del luminario [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Hoja de datos)
Control externo	Sensor de movimiento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	9,5W
Potencia del luminario	9,7W
Flujo luminoso de la lámpara	1080lm
Flujo luminoso del luminario	585lm
Eficiencia de la luminaria	60,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A E / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para temperatura de color LED 2700K [1/1]
- en otro color de luminaria (según la paleta de colores RAL)
- con la posibilidad de programar el sensor de movimiento a otros parámetros

Las condiciones de venta y otra información a convenir con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	2,98A / 34,07µs
Calificación BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
3081XX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS PIR 0913360000	Kit de reparación.
ZS1336xx0009	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la lámpara. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las lámparas es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la lámpara.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1336AL	ALUMINIO	9006
1336GR	GRAFITO	7016
1336BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la lámpara. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las lámparas es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la lámpara.