


NORLYS ASKER 1336

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.fr

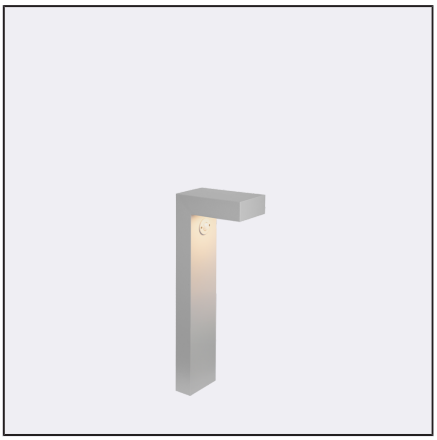

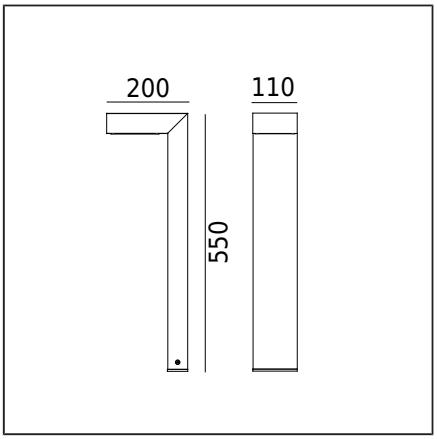

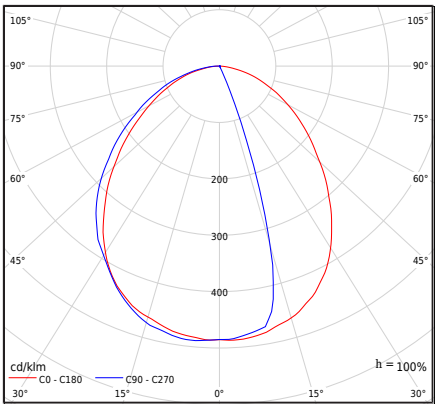

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design moderne. Pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous ø8mm, espacement 18x50mm. Selon les instructions d'installation fournies. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 4x4mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre : ø4...8mm ; ø8...12mm ou ø10...13,6mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré, détecteur de mouvement PIR Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement PIR, avec un interrupteur crépusculaire et maintien du mouvement/et temporisation. Programmé pour : portée maximale de fonctionnement, temps d'éclairage 1 minute, crépuscule 10lux.
Poids du luminaire net / brut	2,93kg / 3,58kg
Dimensions du carton [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensions du luminaire [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Fiche produit)
Contrôle externe	Détecteur de mouvements PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	9,5W
Puissance racordée du luminaire	9,7W
Flux lumineux de la source lumineuse	1080lm
Flux lumineux du luminaire	585lm
Efficacité lumineuse du luminaire	60,3lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A E / EPREL

En option, le luminaire est également disponible:
- pour une température de couleur LED 2700K [1/1]
- dans une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- avec la possibilité de programmer le capteur de mouvement à d'autres paramètres

Les conditions de vente et autres informations sont à convenir avec le Département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	2,98A / 34,07µs
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	Adaptateur de montage
1908GA0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

ZS PIR 0913360000	Kit de réparation.
ZS1336xx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1336AL	ALUMINIUM	9006
1336GR	GRAPHITE	7016
1336SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.