


NORLYS ASKER 1336

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

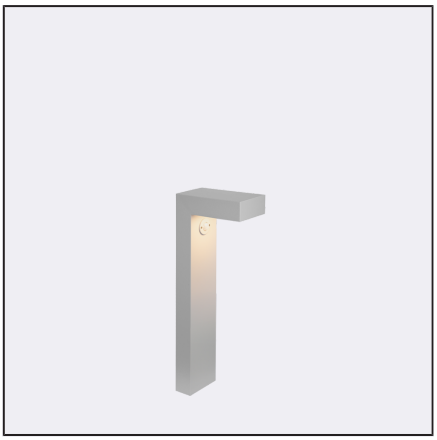

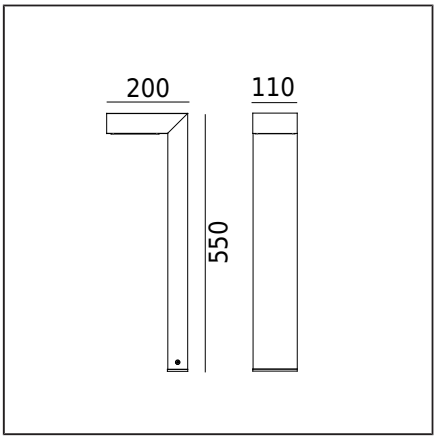

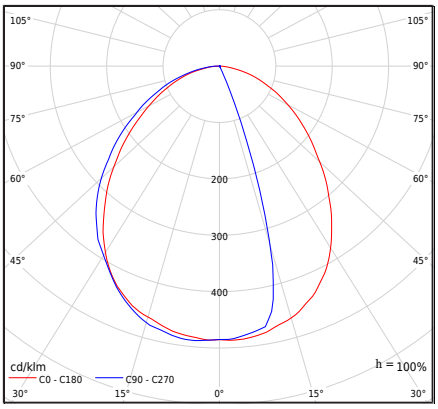

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Συσκευή φωτισμού σύγχρονου σχεδιασμού. Για το φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 4 τρύπες ø8mm, απόσταση 18x50mm. Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες εγκατάστασης. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: max 4x4mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο max x2,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο: ø4...8mm; ø8...12mm ή ø10...13,6mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα LED AC, ανιχνευτής κίνησης PIR Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,93kg / 3,58kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	ESYLUX Αισθητήρας Κίνησης PIR MD-C 360I/6 mini (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	9,5W
Ισχύς φωτιστικού	9,7W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1080lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	585lm
Απόδοση του φωτιστικού	60,3lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης A G E / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για θερμοκρασία χρώματος LED 2700K [1/1]
- σε άλλο χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- με δυνατότητα προγραμματισμού του αισθητήρα κίνησης σε άλλες παραμέτρους

Οι όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες είναι προς κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	2,98A / 34,07μs
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1907ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
3090GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1909GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
3081XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1908GA0009	Άγκυρα εδάφους

Ανταλλακτικά

ZS PIR 0913360000	Κιτ επισκευής.
ZS1336xx0009	Κιτ επισκευής.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπρόσθετες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συγκέντρωση υγρασίας που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER 1336



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1336AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1336GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1336BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπρόσθετες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συγκέντρωση υγρασίας που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.