


NORLYS ASKER 1336

IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.it

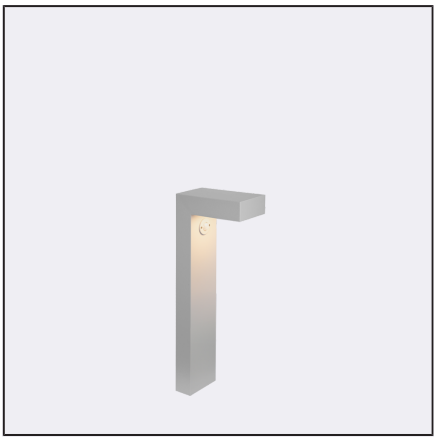

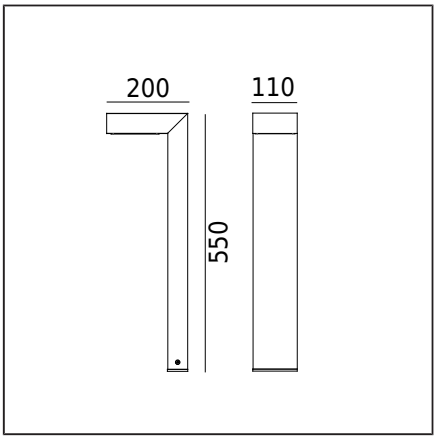

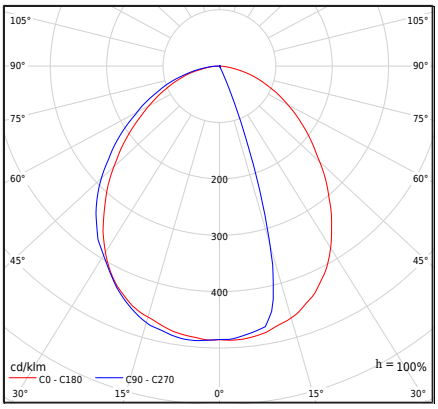

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design moderno. Per l'illuminazione di aree private e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del lampadario: 4 fori ø8mm, interasse 18x50mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di collegamento: max 4x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max x2,5mm². Cavo in guaina tonda con diametro: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED integrato AC, rilevatore di movimento PIR Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,93kg / 3,58kg
Dimensioni della scatola [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensioni del luminaire [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Sensore di movimento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	9,5W
Potenza del lume.	9,7W
Flusso luminoso della lampada	1080lm
Flusso luminoso del luminare	585lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	60,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per temperatura di colore LED 2700K [1/1]
- in un altro colore della struttura (secondo la scala colori RAL)
- con la possibilità di programmare il sensore di movimento su altri parametri

Le condizioni di vendita e altre informazioni saranno concordate con il Dipartimento Vendite di Norlys.

Corrente di spunto	2,98A / 34,07µs
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
3081XX0009	Adattatore di montaggio
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

ZS PIR 0913360000	Kit di riparazione.
ZS1336xx0009	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni fornite con l'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1336AL	ALLUMINIO	9006
1336GR	GRAFITE	7016
1336BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni fornite con l'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.