


# NORLYS ASKER 1336

IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.pl

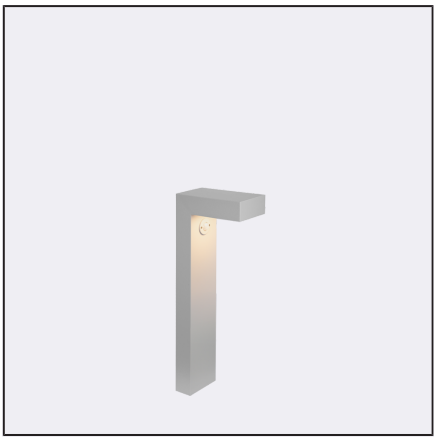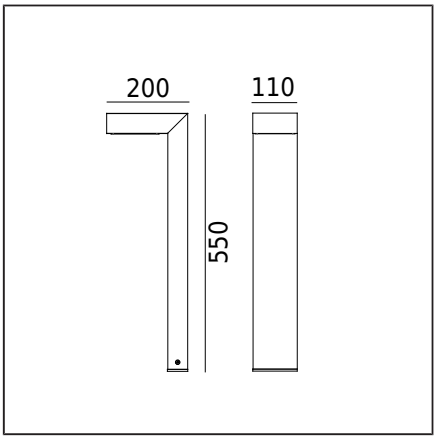

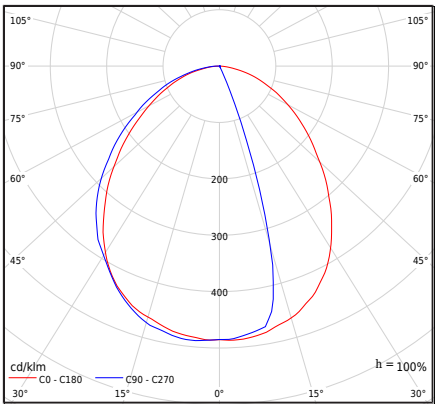


## Typ Oprawy

| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupkowa. |
| Bryła fotometryczna | Światło rozproszone półsferyczne ukierunkowane w dół |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa o współczesnym wzornictwie.<br>Do oświetlenia terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 4 otwory ø8mm, rozstaw 18x50mm.<br>Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.<br>Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 4x4mm²,<br>możliwość podłączenia oprawy w pętle max x2,5mm².<br>Przewód w oponie okrągłej o średnicy: ø4...8mm; ø8...12mm lub ø10...13,6mm |
| Typ źródła światła | Moduł LED zintegrowany AC, czujnik ruchu typu PIR<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. |
| Sterowanie światłem | Oprawa wyposażona w czujnik ruchu typu PIR, z wyłącznikiem zmierzchowym i podtrzymaniem ruchu. Zaprogramowany na: maksymalny zasięg działania, czas świecenia 1 minuta, zmierzch 10lux. |
| Waga oprawy netto / brutto | 2,93kg / 3,58kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 57cm x 23cm x 14cm |
| Wymiary oprawy [cm] | 55cm x 20cm x 11cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Karta Produktu) |
| Sterowanie zewnętrzne | Czujnik ruchu PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Instrukcja obsługi) |
| Moc źródła światła | 9,5W |
| Moc oprawy | 9,7W |
| Strumień źródła światła | 1080lm |
| Strumień świetlny oprawy | 585lm |
| Efektywność oprawy | 60,3lm/W |
| ULOR | 0% |
| Barwa LED | 3000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Współczynnik mocy oprawy | PF 0,9 |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla barwy LED 2700K [1/1]
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- możliwość zaprogramowania czujnika ruchu na inne parametry

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

| | |
|---|---|
| Prąd rozruchowy | 2,98A / 34,07µs |
| Ocena BUG | B0-U1-G0 |

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Kotwa do zabetonowania |
| 3090GA0009 | Adapter montażowy |
| 1909GA0010 | Adapter do fundamentu betonowego |
| 3081XX0009 | Adapter montażowy |
| 1908GA0009 | Kotwa do gruntu |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| ZS PIR 0913360000 | Zestaw naprawczy. |
| ZS1336xx0009 | Zestaw naprawczy. |

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

# ASKER 1336






## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | Pliki BIM Revit |
| Pliki BIM ArchiCAD | |

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 1336AL0009 | ALUMINIUM | 9006 |
| 1336BL0009 | CZARNY | 9005 |
| 1336GR0009 | GRAFITOWY | 7016 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTYFIKAT
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.