


NORLYS ASKER 1336

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

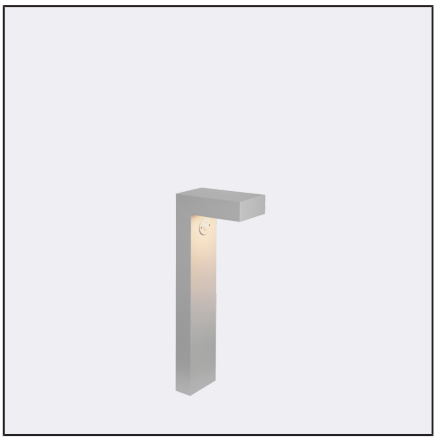

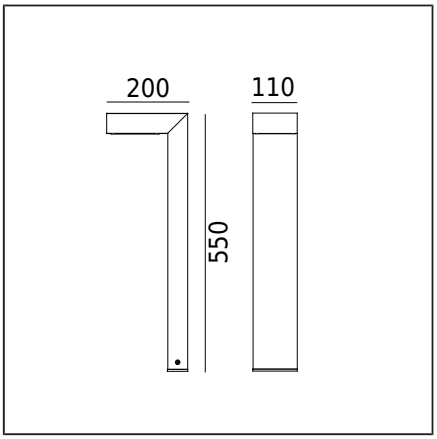

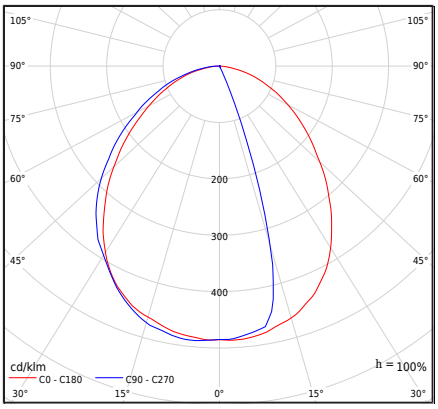

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø8мм, расстояние 18x50мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары должны быть приобретены отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс 4x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром: ø4...8мм; ø8...12мм или ø10...13,6мм.
Тип источника света	AC integrated LED module, PIR motion detector
Вес светильника нетто / брутто	2,93kg / 3,58kg
Размеры коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Размеры светильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Датчик движения PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Руководство пользователя)
Мощность источника света	9,5W
Мощность светильника	9,7W
Лампа светового потока	1080lm
Световой световой поток	585lm
Эффективность светильника	60,3lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G E / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- для цветовой температуры LED 2700K [1/1]
- в другом цвете корпуса (согласно палитре цветов RAL)
- возможность программирования датчика движения на другие параметры

Условия продажи и дополнительная информация - по согласованию с Отделом продаж компании Norlys.

Пусковой ток	2,98A / 34,07µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 144, **B 16A**: 230, **C 10A**: 239, **C 16A**: 391

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS PIR 0913360000	Набор для ремонта.
ZS1336xx0009	Набор для ремонта.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

ASKER 1336



Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1336AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1336GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1336BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.