


NORLYS ASKER 1336

IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

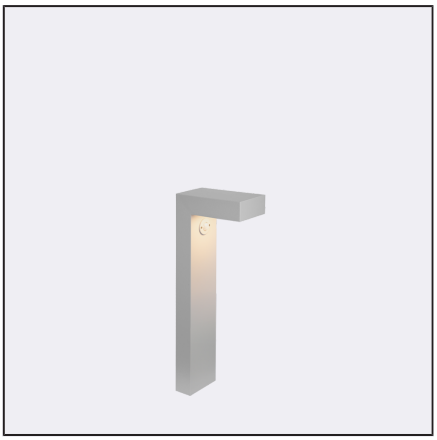

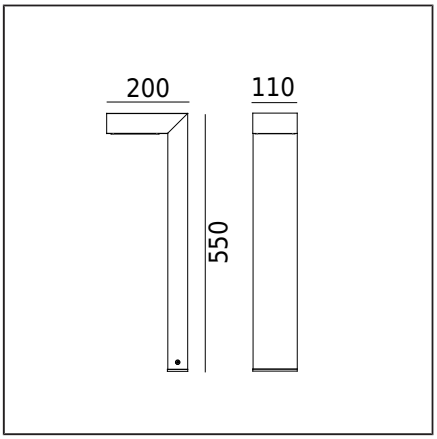

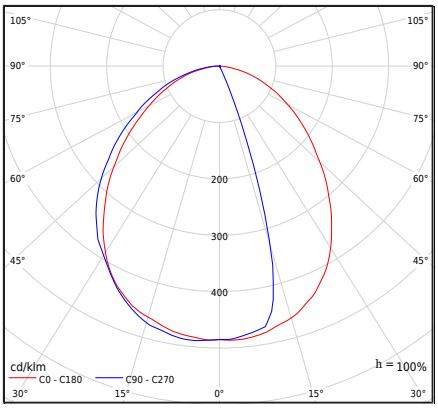

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Súčasný dizajnový svietidlo. Pre osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm. Podľa priloženého montážneho návodu. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Spojovacie svorky: max 4x4mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max x2,5mm². Kábel v okrúhlej objímke s priemerom: ø4...8mm; ø8...12mm alebo ø10...13,6mm.
Typ svetelného zdroja	AC integrovaný LED modul, PIR detektor pohybu Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,93kg / 3,58kg
Rozmery krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozmery svietidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Technický list)
Externé ovládanie	ESYLUX PIR Pohybový Senzor MD-C 360I/6 mini (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	9,7W
Svetelný tok lampy	1080lm
Svetelný tok svietidla	585lm
Účinnosť svietidla	60,3lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- pre farebnú teplotu LED 2700K [1/1]
- v inej farbe svietidla (podľa palety RAL)
- s možnosťou naprogramovania pohybového senzoru na iné parametre

Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s Obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	2,98A / 34,07µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS PIR 0913360000	Súprava na opravu.
ZS1336xx0009	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba so zodpovedajúcimi oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.

ASKER 1336



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1336BL	ČIERNA	9005
1336GR	GRAFIT	7016
1336AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba so zodpovedajúcimi oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.