
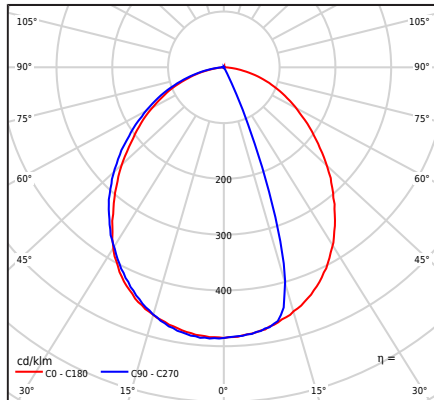
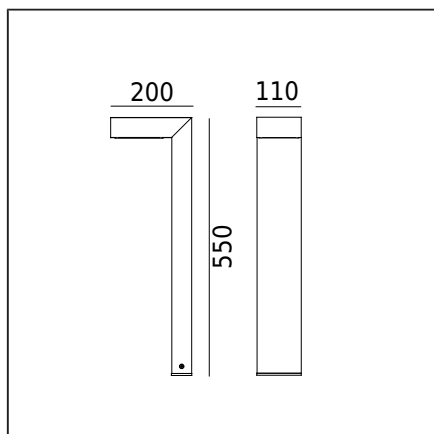


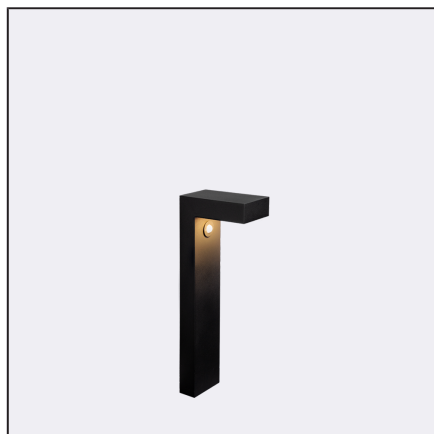

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm I henhold til de vedlagte monteringsanvisninger Øvrigt tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x4mm ² Mulighed for tilslutning af armaturet i sløjfer på maks. 3x4mm ² Rundt isoleret kabel med en diameter på: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13.6mm
Type af lyskilde	AC integreret LED-modul, PIR bevægelsesdetektor Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	3,58kg / 2,93kg
Boksdimensioner [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Luminaiemål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Extern kontrol	ESYLUX PIR-bevægelsessensor MD-C 360I/6 mini (Brugermanual)
Armatur wattforbrug	9,7W
Luminares lysstrøm	636lm
Effektivitet af armaturet	65,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.5
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor armatur	PF 0,9
THD-faktor	30%
Ta Nominel temperatur	+25°C, op til +50°C på forespørgsel
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **B** / **C** EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- for LED farve 2700K [I/I]
 - i en anden armaturfarve (i henhold til RAL farvepaletten)
 - med mulighed for programmering af bevægelsessensoren med forskellige parametre
- Salgsbetingelser og yderligere information fås ved aftale med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	2,98A / 34,07μs
BUG-vurdering	BO-U1-GO

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
1908GA0009	Jordanker
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter

Reservedele

ZS PIR 0913360000	Servicesæt.
ZS1337xx0009	Servicesæt.



Filer til download

Fotometriske LDT-filer

Fotometriske IES filer

Manuale

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1337AL	ALUMINIUM	9006
1337GR	GRAFIT	7016
1337BL	SORT	9005