

NORLYS ASKER 1337

Asker 1337XX0009
09.11.2026 v.09.15
www.norlys.no



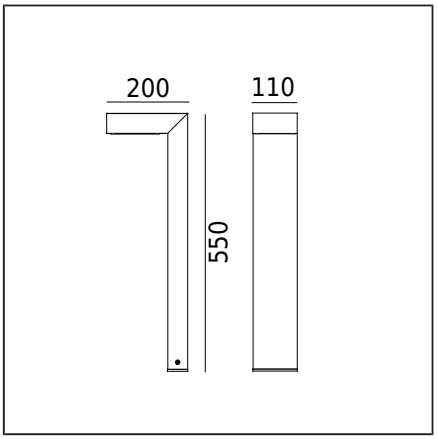

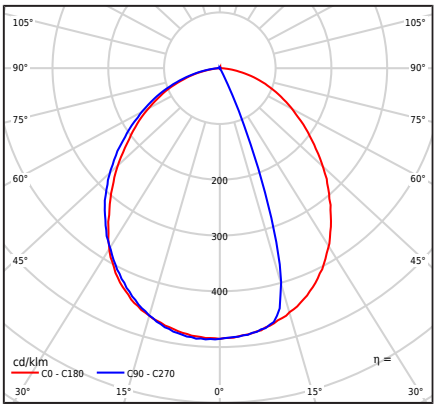

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø8mm, väli 18x50mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäpääteet: max 4x4mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 4x2,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, halkaisija: ø4...8mm; ø8...12mm tai ø10...13,6mm
Valonlähteen tyyppi	AC-integroitu LED-moduuli, PIR-liiketunnistin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,58kg / 2,93kg
Laatikon mitat [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Valaisimen mitat [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	ESYLUX PIR-liiketunnistin MD-C 360I/6 mini (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	9,5W
Valaisimen wattimäärä	9,7W
Lampun valovirta	1150lm
Valaisimen valovirta	636lm
Valaisimen tehokkuus	65,6lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin saatavana myös:
- mahdollisuus ohjelmoida liiketunnistin muihin parametreihin
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston kanssa sovittua

Ryntäysvirta	2,98A / 34,07µs
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS PIR 0913360000	Korjaussarja.
ZS1337xx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

ASKER 1337



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1337AL	ALUMIINI	9006
1337GR	GRAFIITTI	7016
1337BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun