

# NORLYS ASKER 1337



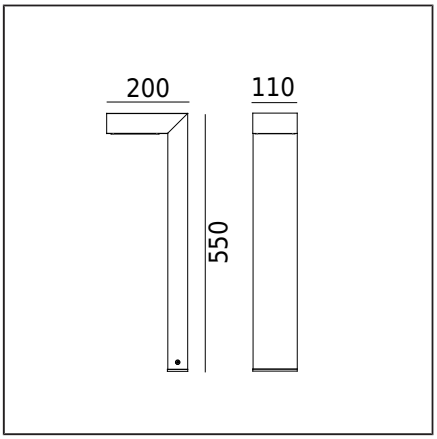

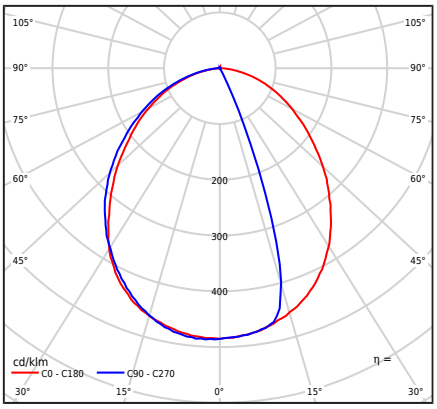


## Lámpatest típusa

| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Napelemes lámpa |
| Fotometriai test | Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény |
| A lámpatest jellemzői | Luminaire kortárs dizájnnal. Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel |
| Felszerelési módszer | Lámpatest rögzítése: 4 furat ø8mm, távolság 18x50mm.<br>A mellékelt szerelési utasítás szerint.<br>A többi tartozékot külön kell megvásárolni. |
| Terminál | Csatlakozó kapcsok: max 4x4mm²,<br>az armatur hurokba kötésének lehetősége max 4x2,5mm².<br>Kábel kör alakú burkolatban, átmérő: ø4...8mm; ø8...12mm vagy ø10...13,6mm |
| A fényforrás típusa | AC integrated LED module, PIR motion detector<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 3,58kg / 2,93kg |
| Doboz méretei [cm] | 57cm x 23cm x 14cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 55cm x 20cm x 11cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Adatlap) |
| Felhasználói kézikönyv | ESYLUX PIR mozgásérzékelő MD-C 360I/6 mini (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 9,5W |
| Lámpatest teljesítmény | 9,7W |
| Lámpa fényáram | 1150lm |
| Világító fényáram | 636lm |
| A lámpatest hatékonysága | 65,6lm/W |
| ULOR | 0% |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,9 |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Elvileg a lámpatest szintén elérhető:
- a mozgásérzékelő más paraméterekkel történő programozási lehetőségével
Eladási feltételek és további információk a Norlys Kereskedelmi Osztállyal történő egyeztetést követően

| | |
|---|---|
| Bekapcsolási áram | 2,98A / 34,07µs |
| BUG értékelés | B0-U1-G0 |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Horgonyr a betonozáshoz |
| 3090GA0009 | Szerelőadapter |
| 1909GA0010 | Adapter beton alaphoz |
| 3081XX0009 | Szerelőadapter |
| 1908GA0009 | Talajhorgony |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS PIR 0913360000 | Javítókészlet. |
| ZS1337xx0009 | Javítókészlet. |

## Letölthető fájlok


| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

# ASKER 1337




Asker 1337XX0009
09.11.2026 v.09.15
www.norlys.no

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 1337AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 1337BL | FEKETE | 9005 |
| 1337GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét