

NORLYS ASKER 1337

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | No Dim

Asker 1337XX0009
09.11.2026 v.09.15
www.norlys.no



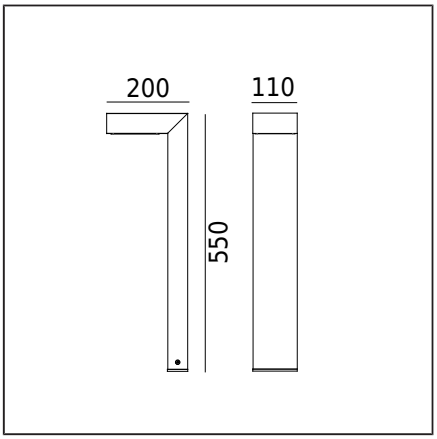

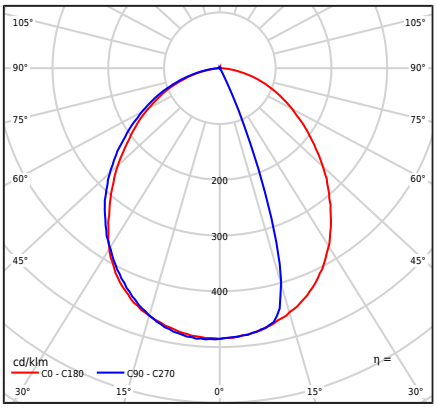

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных зон и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия Ø8мм, расстояние 18x50мм. Согласно прилагаемой инструкции по установке. Остальные аксессуары приобретаются отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс 4x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс 4x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром: ø4...8мм; ø8...12мм или ø10...13,6мм
Тип источника света	AC integrated LED module, PIR motion detector
Вес светильника нетто / брутто	3,58kg / 2,93kg
Размеры коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Размеры светильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Датчик движения PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Руководство пользователя)
Мощность источника света	9,5W
Мощность светильника	9,7W
Лампа светового потока	1150lm
Световой световой поток	636lm
Эффективность светильника	65,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально светильник доступен также:
- возможность запрограммировать датчик движения на другие параметры
Условия продажи и прочая информация оговариваются с коммерческим отделом компании Norlys

Пусковой ток	2,98A / 34,07µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS PIR 0913360000	Набор для ремонта.
ZS1337xx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER 1337



Индексы

Индекс	цвет	RAL
1337AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1337GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1337BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE