

NORLYS ASKER 1337

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | No Dim

Asker 1337XX0009
09.11.2026 v.09.15
www.norlys.no



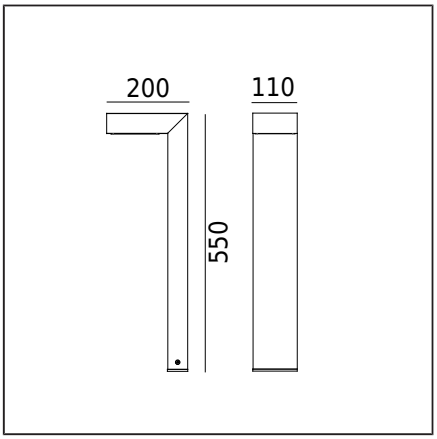

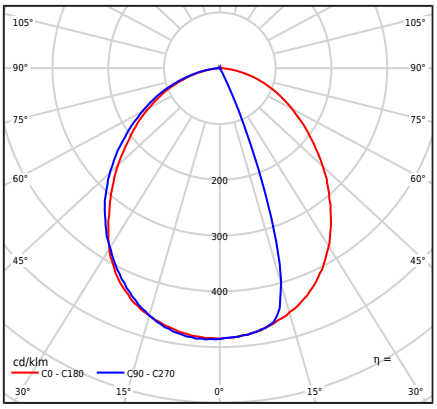

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, vzdialenosť 18x50mm. Podľa priloženého návodu na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 4x4mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 4x2,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom: ø4...8mm; ø8...12mm alebo ø10...13,6mm
Typ svetelného zdroja	AC integrovaný LED modul, PIR detektor pohybu Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,58kg / 2,93kg
Rozmery krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozmery svietidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Technický list)
Externé ovládanie	ESYLUX PIR Pohybový Senzor MD-C 360I/6 mini (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	9,7W
Svetelný tok lampy	1150lm
Svetelný tok svietidla	636lm
Účinnosť svietidla	65,6lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je k dispozícii aj svietidlo:
- s možnosťou naprogramovať snímač pohybu na iné parametre
Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys

Nábehový prúd	2,98A / 34,07µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS PIR 0913360000	Súprava na opravu.
ZS1337xx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

ASKER 1337



Indexy

Register	Farba	RAL
1337BL	ČIERNA	9005
1337GR	GRAFIT	7016
1337AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla