

NORLYS ASKER 1337

Asker 1337XX0009
09.11.2026 v.09.15
www.norlys.no



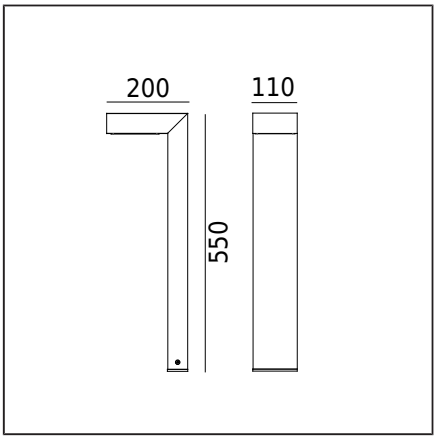

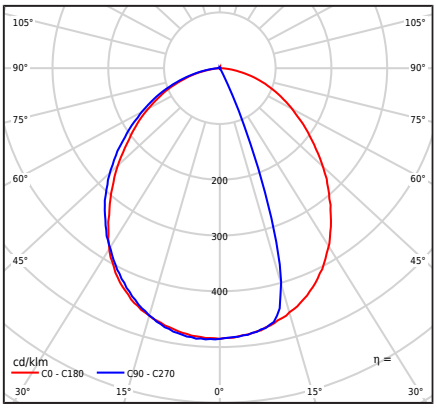

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med en samtida design. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm. Enligt bifogade installationsanvisningar. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 4x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 4x2,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Typ ljuskälla	AC integrerad LED modul, PIR rörelsesensor Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Armatur utrustad med en PIR-rörelsesensor, med skymningsrelä och rörelsehållare. Programmerad för: maximal räckvidd, ljustid 1 minut, skymning 10 lux.
Armaturvikt netto / brutto	3,58kg / 2,93kg
Förpackning mått [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Armaturens mått [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	ESYLUX PIR-rörelsesensor MD-C 360I/6 mini (Användarhandbok)
Led modul effekt	9,5W
Armatur effekt	9,7W
Lumen modul	1150lm
Lumen ut	636lm
Armaturens effekt	65,6lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Eventuellt är armaturen också tillgänglig:
- med möjlighet att programmera rörelsesensorn till andra parametrar
Försäljningsvillkor och annan information enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning

Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS PIR 0913360000	Reparationssats.
ZS1337xx0009	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

ASKER 1337



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.